

# FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragroß / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm

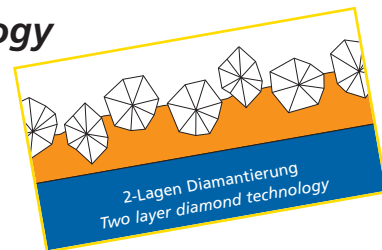

 <b>801</b>	F:	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	
	d:	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	035
	KL/hl:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P:	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3


530066	530076	530014
530068	530078	530016
530065	530075	530018
535238	530073	530015
530077	530071	530013
530079	530074	530022
530080	530076	530025
530081	530077	530026
530082	530078	530028
530083	530079	530030
530084	530080	530032
530085	530081	530033
530086	530082	530034
530087	530083	530035
530088	530084	530036
530089	530085	530038
530090	530086	530040
530091	530087	530042
530092	530088	530044
530093	530089	530046
530094	530090	530048
530095	530091	530050
530096	530092	530052
530097	530093	530054
530098	530094	530056
530099	530095	530058
530100	530096	530060
530101	530097	530062
530102	530098	530064
530103	530099	530066
530104	530100	530068
530105	530101	530070
530106	530102	530072
530107	530103	530074
530108	530104	530076
530109	530105	530078
530110	530106	530080
530111	530107	530082
530112	530108	530084
530113	530109	530086
530114	530110	530088
530115	530111	530090
530116	530112	530092
530117	530113	530094
530118	530114	530096
530119	530115	530098
530120	530116	530099
530121	530117	530100
530122	530118	530101
530123	530119	530102
530124	530120	530103
530125	530121	530104
530126	530122	530105
530127	530123	530106
530128	530124	530107
530129	530125	530108
530130	530126	530109
530131	530127	530110
530132	530128	530111
530133	530129	530112
530134	530130	530113
530135	530131	530114
530136	530132	530115
530137	530133	530116
530138	530134	530117
530139	530135	530118
530140	530136	530119
530141	530137	530120
530142	530138	530121
530143	530139	530122
530144	530140	530123
530145	530141	530124
530146	530142	530125
530147	530143	530126
530148	530144	530127
530149	530145	530128
530150	530146	530129
530151	530147	530130
530152	530148	530131
530153	530149	530132
530154	530150	530133
530155	530151	530134
530156	530152	530135
530157	530153	530136
530158	530154	530137
530159	530155	530138
530160	530156	530139
530161	530157	530140
530162	530158	530141
530163	530159	530142
530164	530160	530143
530165	530161	530144
530166	530162	530145
530167	530163	530146
530168	530164	530147
530169	530165	530148
530170	530166	530149
530171	530167	530150
530172	530168	530151
530173	530169	530152
530174	530170	530153
530175	530171	530154
530176	530172	530155
530177	530173	530156
530178	530174	530157
530179	530175	530158
530180	530176	530159
530181	530177	530160
530182	530178	530161
530183	530179	530162
530184	530180	530163
530185	530181	530164
530186	530182	530165
530187	530183	530166
530188	530184	530167
530189	530185	530168
530190	530186	530169
530191	530187	530170
530192	530188	530171
530193	530189	530172
530194	530190	530173
530195	530191	530174
530196	530192	530175
530197	530193	530176
530198	530194	530177
530199	530195	530178
530200	530196	530179
530201	530197	530180
530202	530198	530181
530203	530199	530182
530204	530200	530183
530205	530201	530184
530206	530202	530185
530207	530203	530186
530208	530204	530187
530209	530205	530188
530210	530206	530189
530211	530207	530190
530212	530208	530191
530213	530209	530192
530214	530210	530193
530215	530211	530194
530216	530212	530195
530217	530213	530196
530218	530214	530197
530219	530215	530198
530220	530216	530199
530221	530217	530200
530222	530218	530201
530223	530219	530202
530224	530220	530203
530225	530221	530204
530226	530222	530205
530227	530223	530206
530228	530224	530207
530229	530225	530208
530230	530226	530209
530231	530227	530210
530232	530228	530211
530233	530229	530212
530234	530230	530213
530235	530231	530214
530236	530232	530215
530237	530233	530216
530238	530234	530217
530239	530235	530218
530240	530236	530219
530241	530237	530220
530242	530238	530221
530243	530239	530222
530244	530240	530223
530245	530241	530224
530246	530242	530225
530247	530243	530226
530248	530244	530227
530249	530245	530228
530250	530246	530229
530251	530247	530230
530252	530248	530231
530253	530249	530232
530254	530250	530233
530255	530251	530234
530256	530252	530235
530257	530253	530236
530258	530254	530237
530259	530255	530238
530260	530256	530239
530261	530257	530240
530262	530258	530241
530263	530259	530242
530264	530260	530243
530265	530261	530244
530266	530262	530245
530267	530263	530246
530268	530264	530247
530269	530265	530248
530270	530266	530249
530271	530267	530250
530272	530268	530251
530273	530269	530252
530274	530270	530253
530275	530271	530254
530276	530272	530255
530277	530273	530256
530278	530274	530257
530279	530275	530258
530280	530276	530259
530281	530277	530260
530282	530278	530261
530283	530279	530262
530284	530280	530263
530285	530281	530264
530286	530282	530265
530287	530283	530266
530288	530284	530267
530289	530285	530268
530290	530286	530269
530291	530287	530270
530292	530288	530271
530293	530289	530272
530294	530290	530273
530295	530291	530274
530296	530292	530275
530297	530293	530276
530298	530294	530277
530299	530295	530278
530300	530296	530279
530301	530297	530280
530302	530298	530281
530303	530299	530282
530304	530300	530283
530305	530301	530284
530306	530302	530285
530307	530303	530286
530308	530304	530287
530309	530305	530288
530310	530306	530289
530311	530307	530290
530312	530308	530291
530313	530309	530292
530314	530310	530293
530315	530311	530294
530316	530312	530295
530317	530313	530296
530318	530314	530297
530319	530315	530298
530320	530316	530299
530321	530317	530300
530322	530318	530301
530323	530319	530302
530324	530320	530303
530325	530321	530304
530326	530322	530305
530327	530323	530306
530328	530324	530307
530329	530325	530308
530330	530326	530309
530331	530327	530310
530332	530328	530311
530333	530329	530312
530334	530330	530313
530335	530331	530314
530336	530332	530315
530337	530333	530316
530338	530334	530317
530339	530335	530318
530340	530336	530319
530341	530337	530320
530342	530338	530321
530343	530339	530322
530344	530340	530323
530345	530341	530324
530346	530342	530325
530347	530343	530326
530348	530344	530327
530349	530345	530328
530350	530346	530329
530351	530347	530330
530352	530348	530331
530353	530349	530332
530354	530350	530333
530355	530351	530334
530356	530352	530335
530357	530353	530336
530358	530354	530337
530359	530355	530338
530360	530356	530339
530361	530357	530340
530362	530358	530341
530363	530359	530342
530364	530360	530343
53036		

# FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine  
 806 314 F 514 fein / fine  
 806 314 F 524 mittel / medium  
 806 314 F 534 grob / coarse  
 806 314 F 544 extragrob / extracoarse

Drehzahl / speed  
 30' - 300000 Upm / rpm

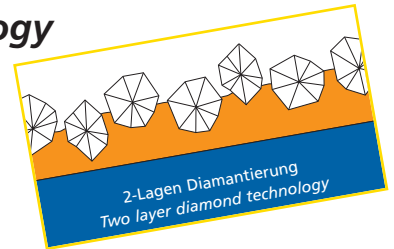

		F :	019	019	019	019	019	019
		d :	010	012	014	016	018	023
		KL/hl :	2,2	3	3	3	3,2	4
		P :	1	1	1	1	1	2

		F :	032	032	032
		d :	010	014	016
		KL/hl :	1,4	1,6	1,8
		P :	1	1	1

		F :	033	033	033
		d :	021	027	031
		KL/hl :	6,5	7	7
		P :	2	2	3

		F :	038	038
		d :	031	033
		KL/hl :	4,5	4,5
		P :	3	3

		F :	039	039	039	039	039
		d :	033	037	040	045	047
		KL/hl :	4,5	7	7	7	7
		P :	3	3	3	3	3

		F :	039	039	039	039	039
		d :	033	037	040	045	047
		KL/hl :	4,5	7	7	7	7
		P :	3	3	3	3	3

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
 F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
 d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
 F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
 d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragroß / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm

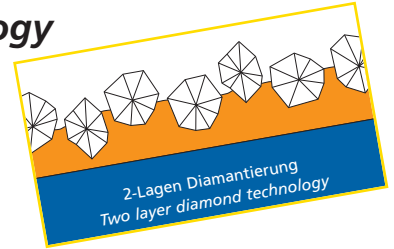

<b>818</b>	F:	040	040	040	040	040	040	040	040
	d:	012	016	023	027	033	040	042	050
	KL/hl:	0,4	0,5	0,9	1	1	1	1	1
	P:	1	1	2	2	3	3	3	3

<b>820</b>	F:	042	042
	d:	040	050
	KL/hl:	2	2
	P:	3	3

536818  
536815

536738

536088

530965

536408

536428  
536425

536418  
536415

535988

530985

530998

<b>909</b>	F:	067
	d:	035
	KL/hl:	0,6
	P:	3

<b>909</b>	F:	068	068	068	068	068	068
	d:	027	032	037	040	042	055
	KL/hl:	1	1	1	1	1	2
	P:	3	3	3	3	3	3

531178

532708

532726  
532728  
532725

532718  
532715

532788

532738  
532735

531188

<b>909</b>	F:	069	069	069
	d:	042	050	055
	KL/hl:	2,3	3,0	3,6
	P:	3	3	3

<b>835</b>	F:	108	108
	d:	008	009
	KL/hl:	3	3
	P:	1	1

532768  
532765

535818

532748

530604

530608  
530605

535518  
535515

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragroß / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm

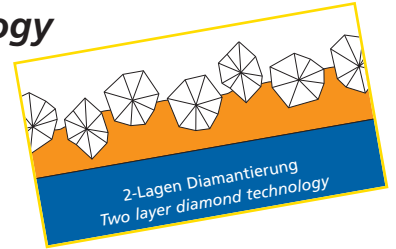

	F : d : KL/hl : P :				
		109	109	109	109
		010	012	014	016
		4	4	4	4
		1	1	1	1

	F : d : KL/hl : P :						
		110	110	110	110	110	110
		008	010	012	014	016	018
		6	6	6	6	6	6
		1	1	1	1	1	1

	F : d : KL/hl : P :					
		111	111	111	111	111
		010	012	014	016	018
		8	8	8	8	8
		1	1	1	1	1

	F : d : KL/hl : P :					
		112	112	112	112	112
		010	012	014	016	018
		10	10	10	10	10
		1	1	1	1	1

	F : d : KL/hl : P :	
		129
		012
		6
		1

	F : d : KL/hl : P :					
		130	130	130	130	130
		010	012	014	016	018
		8	8	8	8	8
		1	1	1	1	1

530616  
530618  
530615  
530613  
530626  
530628  
530625  
530623  
530636  
530638  
530635  
530633  
535678  
535675  
535673

531284  
531288  
531258  
531255  
530646  
530648  
530645  
530658  
530655  
530653  
531268  
531265  
531278  
531275

531336  
531338  
531335  
531333  
530756  
530758  
530755  
530753  
530686  
530688  
530676  
530678  
530675  
530685

531368  
531376  
531375  
531386  
531388  
531385  
530698  
530695  
531398

536588  
536585

532408  
532405  
532414  
532416  
532418  
532415  
532413  
532428  
532425  
532485  
532438  
532435

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragroß / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm

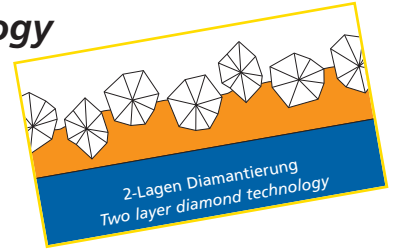

	F : d : KL/hl : P :	131	131	131
		012	014	016
		10	11	11
		1	1	1
		886		

	F : d : KL/hl : P :	137	137	137	137
		008	009	010	012
		3,5	3,2	4	4
		1	1	1	1
		838			

536626  
536628  
536625  
536623  
532498  
532495  
532493  
532446  
532448  
532445  
532443

536028  
536468  
535778  
535775  
535773  
535825  
535823

	F : d : KL/hl : P :	139	139	139
		008	010	014
		4,5	4,5	4,5
		1	1	1
		838		

	F : d : KL/hl : P :	140	140	140	140	140
		010	012	014	016	018
		6	6,5	6	6	6
		1	1	1	1	1
		880				

530944  
530938  
530948  
530945  
530958

532458  
532455  
532468  
532465  
532478  
532475  
532473  
532474  
532476  
535918  
535858

	F : d : KL/hl : P :	141	141	141	141	141
		010	012	014	016	018
		8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
		1	1	1	1	1
		881				

	F : d : KL/hl : P :	142	142	142	142
		012	014	016	018
		10,5	10,5	10,5	10,5
		1	1	1	1
		882			

532556  
532558  
532555  
532563  
532564  
532566  
532568  
532565  
532574  
532576  
532578  
532575  
532573  
532584  
532586  
532588  
532585  
532583  
532654  
532656  
532658  
532655  
532653

532666  
532668  
532665  
532678  
532675  
532695  
532688  
532685  
532683

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium







806 314 F 534 grob / coarse

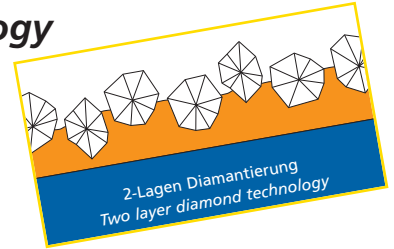





806 314 F 544 extragroß / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



										
						<b>839</b>	F : 150	150	150	150
						d :	010	012	014	016
						KL/hl :	-	-	-	-
						P :	3	3	3	3

										
						<b>835KR</b>	F : 156	156	156	156
						d :	008	010	012	014
						KL/hl :	5	5	5	5
						P :	1	1	1	1



530708

530718

530728






530738

530768







530778

530788

530798

								
					<b>836KR</b>	F : 157	157	157
					d :	010	012	014
					KL/hl :	6,5	6,5	6,5
					P :	1	1	1



										
						<b>837KR</b>	F : 158	158	158	158
						d :	010	012	014	016
						KL/hl :	8	8	8	8
						P :	1	1	1	1



530838

530848

530858

530855

530868





530878





530886

530888

530885

533148

						
				<b>956</b>	F : 159	159
				d :	008	010
				KL/hl :	3	4
				P :	1	1

						
				<b>852</b>	F : 161	161
				d :	010	012
				KL/hl :	6	6
				P :	1	1

531454

531456

531444

531446

531476

531478

531304

531306

531308

531305

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.

F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.

F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm

d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragroß / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm

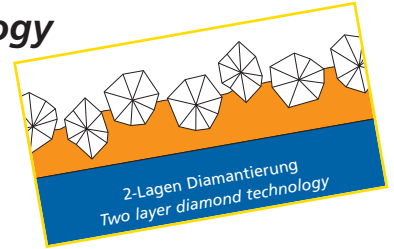

	F:	164	164	164	164	164
	d:	010	012	014	016	023
	KL/hl:	4	6	6	6	6
	P:	1	1	1	1	2

	F:	165	165	165	165	165
	d:	010	012	014	016	018
	KL/hl:	8	8	8	8	8
	P:	1	1	1	1	1

536564  
536566  
536568  
536565  
535584  
535586  
535588  
535585  
535583  
531494  
531496  
535796  
535798  
536528  
536525

531666  
531668  
531324  
531326  
531328  
531325  
531314  
531316  
531318  
531315  
531313  
531674  
531678  
531675  
533328  
533325

	F:	166	166	166	166	166	166
	d:	010	012	014	016	018	021
	KL/hl:	10	10	10	10	10	10
	P:	1	1	1	1	1	2

	F:	167	167	167
	d:	010	012	018
	KL/hl:	11	11	11,5
	P:	1	1	1

535284  
535286  
535288  
535285  
535283  
531874  
531876  
531878  
531875  
531873  
531884  
531886  
531888  
531885  
531883  
531894  
531896  
531898  
531895  
531893  
531704  
531706  
531708  
531705  
531703  
533805

530396  
530398  
532626  
532628  
531988  
531985

	F:	170	170	170	170	170	170	170
	d:	009	010	012	014	016	018	021
	KL/hl:	4	4	4	4	4	4	4
	P:	1	1	1	1	1	1	2

535838  
535928  
535925  
532068  
532065  
532063  
532078  
532075  
532073  
532064  
530806  
530808  
530805  
535468  
535478

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragroß / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



		F:	171	171	171	171	171
		d:	012	014	016	018	025
		KL/hl:	6	6	6	7	7
		P:	1	1	1	1	2
		846					

		F:	172	172	172	172	172	172
		d:	012	014	016	018	021	023
		KL/hl:	8	8	8	8	8	8
		P:	1	1	1	1	2	2
		847						

532188  
532185  
532183  
532248  
530816  
530818  
530815  
530828  
535526  
535528  
535525

530904  
532278  
532275  
532273  
530908  
530905  
530903  
530916  
530918  
530915  
530913  
530928  
530925  
530923  
535908  
535905  
535903  
532285

		F:	173	173	173	173	173	173	
		d:	010	012	014	016	018	023	025
		KL/hl:	10	10	10	10	10	10	10
		P:	1	1	1	1	1	2	2
		848							

533248  
533245  
531004  
531006  
531008  
531005  
531003  
531016  
531018  
531015  
531013  
531024  
531026  
531028  
531025  
531023  
531038  
531035  
531033  
533258  
533255  
535628

		F:	174	174	174	174
		d:	012	014	016	018
		KL/hl:	11,5	11,5	11,5	11,5
		P:	1	1	1	1
		848L				

		F:	183
		d:	025
		KL/hl:	7
		P:	2
		846L	

		F:	195	195
		d:	007	009
		KL/hl:	3	3
		P:	1	1
		957		

532636  
532638  
532635  
531046  
531048  
531045  
531043  
531058  
531055  
531053  
531068  
531065  
531063

532648

532954  
532956  
532964  
532966

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category



# FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium



806 314 F 534 grob / coarse



806 314 F 544 extragroß / extracoarse

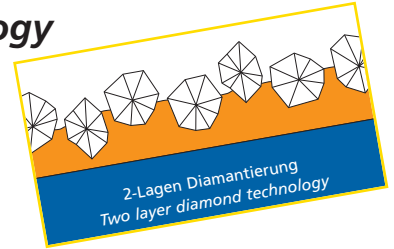Drehzahl / speed

30' - 30000 Upm / rpm







		F :	196	196	196
		d :	009	010	012
		KL/hl :	4	4	4
		P :	1	1	1
		<b>849</b>			

		F :	197	197	197
		d :	012	014	016
		KL/hl :	6	6	6
		P :	1	1	1
		<b>855</b>			

536484  
536486  
536488  
536638  
536635  
536298  
536295  
536293



531406  
531408  
531405  
531403  
531416  
531418  
531415  
531428

		F :	198	198	198	198	198	198	198	
		d :	010	012	014	016	018	021	023	025
		KL/hl :	8	8	8	8	8	8	8	8
		P :	1	1	1	1	1	2	2	2
		<b>856</b>								

		F :	198L	198L
		d :	012	023
		KL/hl :	9	9
		P :	1	2
		<b>856L</b>		

533118  
533124  
533126  
533128  
533125  
533123  
533104  
533106  
533108  
533105  
533103  
531504  
531506  
531508  
531505  
531503  
531514  
531516  
531518  
531515  
531513  
531524  
531526  
531528  
531525  
531523  
531584  
531586  
531588  
531585  
531583  
531598  
531595  
531593

535148  
535145  
535138

		F :	199	199	199	199	199	199	199	
		d :	010	012	014	016	018	020	023	024
		KL/hl :	10	10	10	10	10	10	10	10
		P :	1	1	1	1	1	2	2	2
		<b>850</b>								

531104  
531106  
531108  
531105  
531114  
531116  
531118  
531115  
531113  
531124  
531126  
531128  
531125  
531123  
531134  
531136  
531138  
531135  
531133  
531144  
531146  
531148  
531145  
531143  
531195  
535406  
535408  
535405  
535403  
535408C

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium



806 314 F 534 grob / coarse



806 314 F 544 extragroß / extracoarse

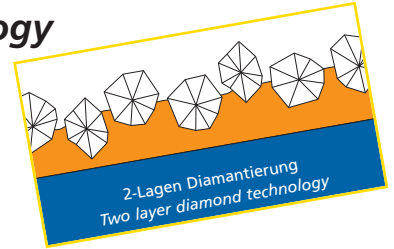Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm







 <b>850L</b>		F :	200	200	200	200
		d :	012	014	016	018
		KL/hl :	11,5	11,5	11,5	11,5
		P :	1	1	1	1

 <b>850L</b>		F :	201	201
		d :	014	018
		KL/hl :	9	9
		P :	1	1

533228  
533225  
533238  
533235  
533233  
531156  
531158  
531155  
531153  
531166  
531168  
531165  
531163



533278  
533275  
533288  
533285



 <b>879K</b>		F :	213
		d :	016
		KL/hl :	10
		P :	1



 <b>851</b>		F :	219	219	219	219
		d :	012	014	016	018
		KL/hl :	8	8	8	8
		P :	1	1	1	1

533368  
533365

531206  
531208  
531205  
536728  
536725  
531298  
531295  
533168

 <b>857</b>		F :	220	220	220
		d :	012	014	016
		KL/hl :	10	10	10
		P :	1	1	1

 <b>869K</b>		F :	222
		d :	014
		KL/hl :	6
		P :	1

 <b>868K</b>		F :	223	223
		d :	012	016
		KL/hl :	8	8
		P :	1	1

531688  
531685  
531606  
531608  
531605  
531698  
531695

536928

536906  
536908  
536916  
536918

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium





806 314 F 534 grob / coarse




806 314 F 544 extragroß / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



	  	F :	225	225	225	225	225
		d :	010	012	014	016	018
		KL/hl :	3	3,5	3,5	4	5
		P :	1	1	1	1	1

	 	F :	232
		d :	009
		KL/hl :	2
		P :	1

535498

533408

533405

533403

533418

533415




533428




533425




530518

530515

533438

	 	F :	233	233
		d :	010	012
		KL/hl :	3	3
		P :	1	1

	 	F :	234	234	234
		d :	012	014	016
		KL/hl :	4	5	5
		P :	1	1	1

	 	F :	236	236	236
		d :	012	014	016
		KL/hl :	5,5	5,5	5,5
		P :	1	1	1

533508

533518

533515

531658

531616

531618

531615




531628




531625

536865

536875

536885

	 	F :	237	237	237
		d :	008	009	010
		KL/hl :	2,5	2,5	2,5
		P :	1	1	1

	 	F :	238	238	238	238	238	238
		d :	009	010	012	012	014	016
		KL/hl :	3	3	3	4,5	3	3
		P :	1	1	1	1	1	1

530408

530405

536248

536245

530416

530418

530415

535768

535246

535248

535245

530424

530426

530428

530425

530423

533348

533345

535934

535936

535938

535935

535896

535898

535895

535893

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragroß / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm

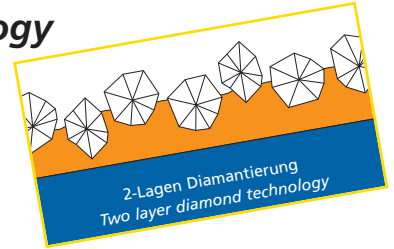

						F :	239	239	239	239	239
						d :	012	014	016	018	025
						KL/hl :	5,5	5,5	5,5	5,5	5
						P :	1	1	1	1	2

		F :	245
		d :	014
		KL/hl :	5
		P :	1

- 530434
- 530436
- 530438
- 530435
- 530433
- 530444
- 530448
- 530445
- 530443
- 530456
- 530458
- 530455
- 530453
- 530464
- 530468
- 530465
- 535278

- 533616
- 533618
- 533615

						F :	247	247	247	247	247
						d :	009	010	012	016	018
						KL/hl :	3,7	4,5	4,5	6	6
						P :	1	1	1	1	1

			F :	248	248
			d :	012	014
			KL/hl :	6	6
			P :	1	1

- 532618
- 536224
- 536226
- 536228
- 536225
- 533604
- 533606
- 533608
- 533605
- 536538
- 536608

- 531808
- 531805
- 531818
- 531815

						F :	249	249	249	249	249
						d :	010	012	014	016	021
						KL/hl :	8	8	8	8	8
						P :	1	1	1	1	2

- 531864
- 531866
- 531868
- 531865
- 531824
- 531826
- 531828
- 531825
- 531823
- 531834
- 531836
- 531838
- 531835
- 531833
- 531844
- 531846
- 531848
- 531845
- 531843
- 533388

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
 F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
 d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
 F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
 d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium








806 314 F 534 grob / coarse

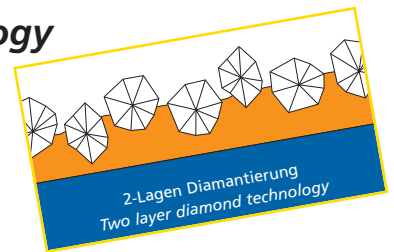




806 314 F 544 extragroß / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm












						
<b>863</b>	F :	250	250	250	250	250
	d :	010	012	014	016	018
	KL/hl :	10	10	10	10	10
	P :	1	1	1	1	1

				
<b>864</b>	F :	251	251	251
	d :	014	016	018
	KL/hl :	12	11,6	11,5
	P :	1	1	1

- 531964
- 531966
- 531968
- 531965
- 531904
- 531906
- 531908
- 531905
- 531903
- 531914
- 531916
- 531918
- 531915
- 531913
- 531924
- 531926
- 531928
- 531925
- 531923
- 531936
- 531938
- 531935
- 531933




- 535784
- 535788
- 531946
- 531945
- 531943
- 531955




		
<b>863A</b>	F :	256
	d :	012
	KL/hl :	10
	P :	1





							
<b>368</b>	F :	257	257	257	257	257	257
	d :	010	014	016	018	021	023
	KL/hl :	3,5	3,5	3,5	4,5	5	5
	P :	1	1	1	1	2	2

- 534308

- 532876
- 532878
- 536758
- 532805
- 532803
- 532813
- 536593
- 536595
- 536598
- 536596
- 536594
- 532814
- 532816
- 532818
- 532815
- 532813
- 532824
- 532826
- 532828
- 532825
- 532823

		
<b>369</b>	F :	263
	d :	025
	KL/hl :	5,5
	P :	2

		
<b>847</b>	F :	269
	d :	016
	KL/hl :	8
	P :	1

			
<b>390</b>	F :	271	271
	d :	016	020
	KL/hl :	2,7	4,0
	P :	1	2

- 533706
- 533708
- 533705

- 532834
- 532836
- 532838
- 532835

- 533004
- 533006
- 533008
- 533005
- 530564
- 530566

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
 F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
 d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
 F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
 d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragroß / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm

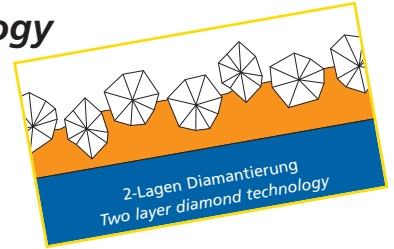

<b>390</b>	F : 274	
	d : 016	
	KL/hl : 3,5	
	P : 1	

533624  
533626  
533628  
533625

<b>379</b>	F : 277	277	277	277	277	277
	d : 012	014	016	018	023	
	KL/hl : 3,2	3,5	3,5	5	5	
	P : 1	1	1	1	2	

532906  
532908  
532934  
532936  
532938  
532935  
532946  
532948  
532945  
532914  
532916  
532918  
532915  
532913  
532924  
532926  
532928  
532925  
532923

<b>876</b>	F : 287	
	d : 010	
	KL/hl : 5	
	P : 1	

535884  
535886  
535888  
535885

<b>877</b>	F : 288	288	
	d : 010	012	
	KL/hl : 6	6	
	P : 1	1	

533208  
535848  
535845

<b>878</b>	F : 289	289	289	289	289	289
	d : 010	012	014	016	018	
	KL/hl : 8	7,5	8	8	8	
	P : 1	1	1	1	1	

532134  
532138  
532135  
532133  
532146  
532148  
532145  
532143  
532106  
532108  
532105  
532115  
532113  
532126  
532128  
532125

<b>879</b>	F : 290	290	290	290	290	290
	d : 010	012	014	016	018	
	KL/hl : 10	10	10	10	10	
	P : 1	1	1	1	1	

532166  
532168  
532165  
532154  
532156  
532158  
532155  
532153  
532504  
532506  
532508  
532505  
532503  
532516  
532518  
532515  
532513  
532525

<b>877K</b>	F : 297	297	297	297	297
	d : 012	014	016	018	
	KL/hl : 6	6	6	6	
	P : 1	1	1	1	

532008  
532005  
532018  
532015  
532028  
532025  
532023  
532038  
532035

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragroß / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm

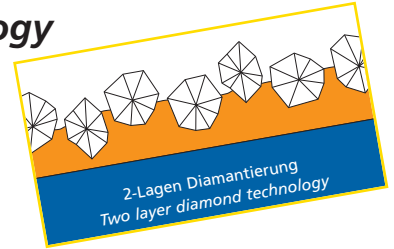

<b>878K</b>						
	F :	298	298	298	298	298
	d :	012	014	016	018	021
	KL/hl :	8	8	8	8	8
	P :	1	1	1	1	2

<b>879K</b>							
	F :	299	299	299	299	299	299
	d :	012	014	016	018	021	023
	KL/hl :	10	10	10	10	10	10
	P :	1	1	1	1	2	2

532208  
532205

532218  
532215  
532213

532226  
532228  
532225  
532223

532238  
532235  
532233

533066  
533068  
533065

532308  
532305

532316  
532318  
532315

532328  
532325  
532323

532336  
532338  
532333

532368  
532365

533188  
533185

<b>825</b>				
	F :	304	304	304
	d :	018	025	040
	KL/hl :	0,7	0,9	1,3
	P :	1	2	3

<b>392</b>			
	F :	463	
	d :	025	
	KL/hl :	1,5	
	P :	2	

536448

536268

536438

534358

<b>986</b>			
	F :	464	464
	d :	031	041
	KL/hl :	2,2	3
	P :	3	3

<b>392</b>		
	F :	465
	d :	016
	KL/hl :	5
	P :	1



<b>392</b>		
	F :	465
	d :	016
	KL/hl :	5
	P :	1

533484

533494

533496

533746

533748

536794

536796

536798

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium









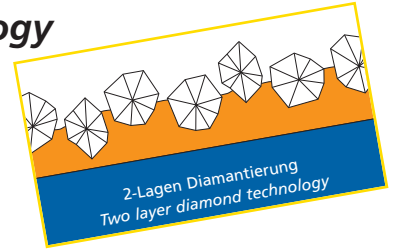

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragroß / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



 <p><b>833R</b></p> <table border="1"> <tr><td>F :</td><td>466</td><td>466</td></tr> <tr><td>d :</td><td>022</td><td>023</td></tr> <tr><td>KL/hl :</td><td>4,5</td><td>3,5</td></tr> <tr><td>P :</td><td>2</td><td>2</td></tr> </table> <p>532894 532896</p> <p>532884 532886</p>	F :	466	466	d :	022	023	KL/hl :	4,5	3,5	P :	2	2	 <p><b>833</b></p> <table border="1"> <tr><td>F :</td><td>466</td><td></td></tr> <tr><td>d :</td><td>031</td><td></td></tr> <tr><td>KL/hl :</td><td>3,5</td><td></td></tr> <tr><td>P :</td><td>3</td><td></td></tr> </table> <p>532776 532778 532775</p>	F :	466		d :	031		KL/hl :	3,5		P :	3		 <p><b>888</b></p> <table border="1"> <tr><td>F :</td><td>496</td><td></td></tr> <tr><td>d :</td><td>012</td><td></td></tr> <tr><td>KL/hl :</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>P :</td><td>1</td><td></td></tr> </table> <p>535944 535948 535945</p>	F :	496		d :	012		KL/hl :	8		P :	1		 <p><b>370</b></p> <table border="1"> <tr><td>F :</td><td>507</td><td></td></tr> <tr><td>d :</td><td>023</td><td></td></tr> <tr><td>KL/hl :</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>P :</td><td>2</td><td></td></tr> </table> <p>536806 536808</p>	F :	507		d :	023		KL/hl :	6		P :	2																															
F :	466	466																																																																															
d :	022	023																																																																															
KL/hl :	4,5	3,5																																																																															
P :	2	2																																																																															
F :	466																																																																																
d :	031																																																																																
KL/hl :	3,5																																																																																
P :	3																																																																																
F :	496																																																																																
d :	012																																																																																
KL/hl :	8																																																																																
P :	1																																																																																
F :	507																																																																																
d :	023																																																																																
KL/hl :	6																																																																																
P :	2																																																																																
 <p><b>883</b></p> <table border="1"> <tr><td>F :</td><td>536</td><td></td></tr> <tr><td>d :</td><td>010</td><td></td></tr> <tr><td>KL/hl :</td><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>P :</td><td>1</td><td></td></tr> </table> <p>536986 536988</p>	F :	536		d :	010		KL/hl :	3		P :	1		 <p><b>889</b></p> <table border="1"> <tr><td>F :</td><td>540</td><td>540</td></tr> <tr><td>d :</td><td>009</td><td>010</td></tr> <tr><td>KL/hl :</td><td>3,5</td><td>4,5</td></tr> <tr><td>P :</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table> <p>532604 532606 532608 532605</p> <p>536034 536036 536038 536035</p>	F :	540	540	d :	009	010	KL/hl :	3,5	4,5	P :	1	1	 <p><b>845KR</b></p> <table border="1"> <tr><td>F :</td><td>544</td><td>544</td><td>544</td></tr> <tr><td>d :</td><td>016</td><td>018</td><td>025</td></tr> <tr><td>KL/hl :</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>P :</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr> </table> <p>534168 532848 532845</p> <p>532856 532858 532855</p>	F :	544	544	544	d :	016	018	025	KL/hl :	4	4	4	P :	1	1	2	 <p><b>846KR</b></p> <table border="1"> <tr><td>F :</td><td>545</td><td>545</td></tr> <tr><td>d :</td><td>016</td><td>018</td></tr> <tr><td>KL/hl :</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>P :</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table> <p>534186 534188</p> <p>532866 532868</p>	F :	545	545	d :	016	018	KL/hl :	6	6	P :	1	1	 <p><b>847KR</b></p> <table border="1"> <tr><td>F :</td><td>546</td><td></td></tr> <tr><td>d :</td><td>016</td><td></td></tr> <tr><td>KL/hl :</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>P :</td><td>1</td><td></td></tr> </table> <p>534208 534205</p>	F :	546		d :	016		KL/hl :	8		P :	1		 <p><b>959KR</b></p> <table border="1"> <tr><td>F :</td><td>584</td><td></td></tr> <tr><td>d :</td><td>018</td><td></td></tr> <tr><td>KL/hl :</td><td>5,5</td><td></td></tr> <tr><td>P :</td><td>1</td><td></td></tr> </table> <p>534126</p>	F :	584		d :	018		KL/hl :	5,5		P :	1	
F :	536																																																																																
d :	010																																																																																
KL/hl :	3																																																																																
P :	1																																																																																
F :	540	540																																																																															
d :	009	010																																																																															
KL/hl :	3,5	4,5																																																																															
P :	1	1																																																																															
F :	544	544	544																																																																														
d :	016	018	025																																																																														
KL/hl :	4	4	4																																																																														
P :	1	1	2																																																																														
F :	545	545																																																																															
d :	016	018																																																																															
KL/hl :	6	6																																																																															
P :	1	1																																																																															
F :	546																																																																																
d :	016																																																																																
KL/hl :	8																																																																																
P :	1																																																																																
F :	584																																																																																
d :	018																																																																																
KL/hl :	5,5																																																																																
P :	1																																																																																

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category



## FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

### FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 315 F 504 superfein / *superfine*

806 315 F 514 fein / *fine*


806 315 F 524 mittel / *medium*

806 315 F 534 grob / *coarse*

806 315 F 544 extragroß / *extracoarse*

Drehzahl / *speed*

30' - 300000 Upm / *rpm*

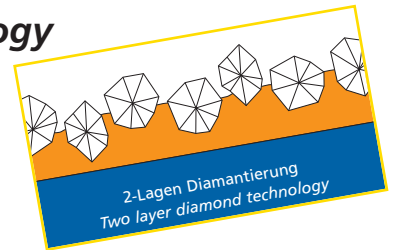

<b>801L</b>	F :	697	697	697	697	697	697	697
	d :	012	014	016	018	021	023	027
	KL/hl :	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,7
	P :	1	1	1	1	2	2	3

<b>955</b>	F :	699
	d :	008
	KL/hl :	3
	P :	1



## FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

### mit Tiefenmarkierung zur Inlaypräparation

### FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology with depth marker for inlay preparation

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / *superfine*

806 314 F 514 fein / *fine*


806 314 F 524 mittel / *medium*

806 314 F 534 grob / *coarse*

806 314 F 544 extragroß / *extracoarse*

Drehzahl / *speed*

30' - 300000 Upm / *rpm*

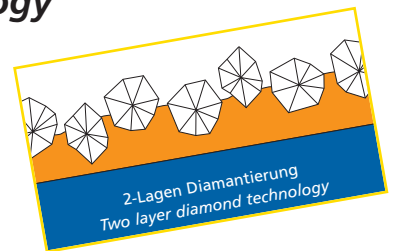

<b>845KR</b>	F :	544	
	d :	025	
	KL/hl :	4	
	P :	2	
<b>846KR</b>	F :	545	
	d :	018	
	KL/hl :	6	
	P :	1	
<b>959KR</b>	F :	584	
	d :	018	
	KL/hl :	5,5	
	P :	1	

**532858L**

**532868L**

**534128L**

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie


All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category



# FG Diamanten – Royal line minimal invasiv



## FG diamonds – Royal line minimally invasive

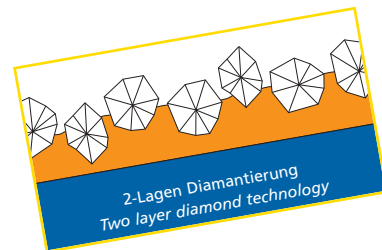ISO Nr.: 806 314 F 514 fein / fine  
806 314 F 524 mittel / medium

Drehzahl / speed  
30' - 300000 Upm / rpm



		F:	001	001	001	001
		d:	009	012	014	016
		KL/hl:	-	-	-	-
		P:	5	5	2	2
		801				

		F:	002	002	002
		d:	008	010	012
		KL/hl:	2,5	2,5	3
		P:	5	5	5
		802			

537418

537268



537278



537288



537006  
537008

537016  
537018

537028

		F:	138
		d:	007
		KL/hl:	3
		P:	5
		838	

		F:	156
		d:	008
		KL/hl:	2
		P:	5
		835K	

		F:	237	237	237
		d:	008	010	012
		KL/hl:	2,5	2,5	2,5
		P:	5	5	5
		830			



537318



537106  
537108



537116  
537118



537126  
537128

537398

		F:	238
		d:	009
		KL/hl:	3
		P:	5
		830	

		F:	271
		d:	014
		KL/hl:	3
		P:	2
		890	

		F:	536
		d:	007
		KL/hl:	3
		P:	5
		889	

		F:	540	540
		d:	007	009
		KL/hl:	3,5	3,5
		P:	5	5
		889		

537328

537388

537308

537206  
537208

537216  
537218

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# FG Diamanten kurz – Royal line in 2-Lagen Diamantierung


## FG diamonds short shank – Royal line with two-layer diamond technology









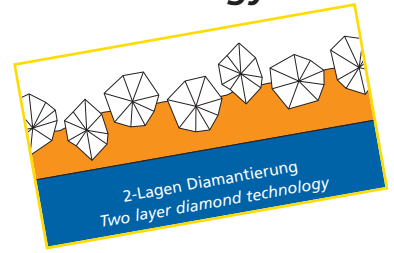

ISO Nr.: 806 313 F 514 fein / fine








Drehzahl / speed

806 313 F 524 mittel / medium

30' - 300000 Upm / rpm



	  							
		F:	001	001	001	001	001	001
		d:	009	010	012	014	016	018
		KL/hl:	-	-	-	-	-	-
P:	1	1	1	1	1	1		

	  				
		F:	002	002	002
		d:	009	012	016
		KL/hl:	2,5	3	3
P:	1	1	1		

53528ku

530078ku

530018ku

530028ku






530038ku






530048ku






535648ku






530088ku

530338ku

	 			
		F:	010	010
		d:	010	012
		KL/hl:	1	1,5
P:	1	1		

	 			
		F:	019	019
		d:	010	012
		KL/hl:	1	1,5
P:	1	1		

	 			
		F:	031	031
		d:	031	031
		KL/hl:	3,1	3
P:	3	3		

	 			
		F:	108	108
		d:	008	008
		KL/hl:	3	3
P:	1	1		

530168ku

530108ku

530208ku









530218ku






534366ku






530608ku

New

New

	 						
		F:	109	109	109	109	109
		d:	009	010	012	014	016
		KL/hl:	3	4	4	4	4
P:	1	1	1	1	1		

	 			
		F:	110	110
		d:	012	014
		KL/hl:	6	6
P:	1	1		

	 			
		F:	140	140
		d:	013	013
		KL/hl:	6,5	6,5
P:	1	1		

535518ku

530618ku

530615ku

530628ku

530638ku

535678ku

530645ku

530655ku

532463ku

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# FG Diamanten kurz – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds short shank – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 313 F 504 superfein / superfine

806 313 F 514 fein / fine


806 313 F 524 mittel / medium









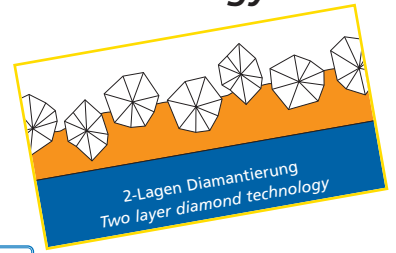



806 313 F 534 grob / coarse

806 313 F 544 extragroß / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



	 		 				  
<b>852</b>	F : 161 d : 012 KL/hl : 6 P : 1	<b>858</b>	F : 165 d : 014 KL/hl : 8 P : 1	<b>859</b>	F : 166   166 d : 010   016 KL/hl : 10   10 P : 1   1	<b>845</b>	F : 170 d : 012 KL/hl : 4 P : 1














535588ku

535388ku

535288ku

535538ku

532068ku

	  		  		 		
<b>846</b>	F : 171 d : 016 KL/hl : 6 P : 1	<b>847</b>	F : 172   172 d : 014   018 KL/hl : 8   8 P : 1   1	<b>848</b>	F : 173 d : 016 KL/hl : 10 P : 1	<b>855</b>	F : 197   197 d : 014   023 KL/hl : 6   7 P : 1   2

535738ku







535448ku

535328ku

531418ku

530923ku

532985ku

					
<b>856</b>	F : 198   198   198   198 d : 014   016   018   025 KL/hl : 8   8   8   8 P : 1   1   1   2	<b>850</b>	F : 199 d : 016 KL/hl : 10 P : 1	<b>830</b>	F : 238 d : 012 KL/hl : 3 P : 1



533108ku

533105ku

533103ku

531508ku

531505ku

531503ku

531515ku

531513ku

531593ku

531138ku

530428ku

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

## FG Diamanten kurz – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

### FG diamonds short shank – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 313 F 504 superfein / superfine

806 313 F 514 fein / fine


806 313 F 524 mittel / medium




806 313 F 534 grob / coarse

806 313 F 544 extragroß / extracoarse

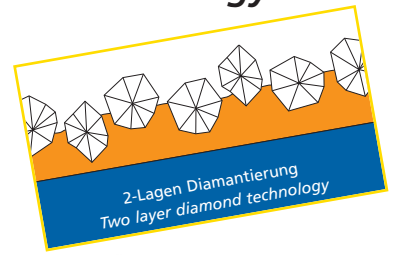


Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm






			<b>830RL</b>	F : 239	
				d : 014	
				KL/hl : 5	
				P : 1	




  

			<b>860</b>	F : 245	
				d : 012	
				KL/hl : 5	
				P : 1	




  

			<b>862</b>	F : 249	
				d : 012	
				KL/hl : 8	
				P : 1	

			<b>368</b>	F : 257	
				d : 016	
				KL/hl : 3,5	
				P : 1	

			<b>379</b>	F : 277	
				d : 023	
				KL/hl : 5	
				P : 2	




535688ku

533608ku





535428ku

535268ku





532923ku

			<b>877</b>	F : 288	
				d : 010	
				KL/hl : 6	
				P : 1	

				<b>878</b>	F : 289	289
				d : 012	014	
				KL/hl : 7,5	8	
				P : 1	1	

				<b>878K</b>	F : 298	298
				d : 016	018	
				KL/hl : 8	8	
				P : 1	1	

535458ku

535348ku

535608ku

532223ku




532233ku

## FG Diamanten superkurz – Royal line in 2-Lagen Diamantierung




### FG diamonds supershort shank – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 312 F 534 grob / coarse





Drehzahl / speed 30' - 300000 Upm / rpm

			<b>855</b>	F : 197	
				d : 016	
				KL/hl : 6	
				P : 1	

			<b>379</b>	F : 277	
				d : 023	
				KL/hl : 5	
				P : 2	

				<b>846KR</b>	F : 545	
				d : 016		
				KL/hl : 6		
				P : 1		

531425sk

532925sk

534185sk

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

## FG Diamanten lang – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

### FG diamonds long shank – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 315 F 504 superfein / superfine

806 315 F 514 fein / fine

806 315 F 524 mittel / medium

806 315 F 534 grob / coarse

806 315 F 544 extragroß / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



<b>801</b>	F:	001	001	001	001
	d:	012	014	016	018
	KL/hl:	-	-	-	-
	P:	1	1	1	1

<b>837L</b>	F:	113
	d:	014
	KL/hl:	12
	P:	1

<b>881</b>	F:	141	141
	d:	014	016
	KL/hl:	8,5	8,5
	P:	1	1

530018SL

530028SL  
530025SL

530038SL  
530035SL

530048SL  
530045SL

533798ML

<b>852</b>	F:	164
	d:	014
	KL/hl:	6
	P:	1

<b>856</b>	F:	198
	d:	016
	KL/hl:	8
	P:	1

<b>850</b>	F:	199	199
	d:	012	018
	KL/hl:	10	10
	P:	1	1

<b>379</b>	F:	277
	d:	023
	KL/hl:	5
	P:	2

532573ML

532583ML

531496ML

531503ML

531118ML

531163ML

532924ML  
532926ML

532923ML

## FG Diamanten für ältere Patienten

### FG diamonds for senior patients

<b>882</b>	F:	142
	d:	014
	KL/hl:	12
	P:	1

<b>856</b>	F:	198
	d:	021
	KL/hl:	12
	P:	2

<b>850L</b>	F:	200
	d:	016
	KL/hl:	12
	P:	1

<b>864</b>	F:	251
	d:	016
	KL/hl:	12
	P:	1

<b>879</b>	F:	290
	d:	016
	KL/hl:	12
	P:	1

532674LZ  
532678LZ

531524LZ  
531528LZ

531154LZ  
531158LZ

531944LZ  
531948LZ

532514LZ  
532518LZ

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie


All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# WST Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

## CA diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 204 F 504 superfein / superfine  
 806 204 F 514 fein / fine  
 806 204 F 524 mittel / medium  
 806 204 F 534 grob / coarse  
 806 204 F 544 extragrob / extracoarse

Drehzahl / speed  
 30' - 150000 Upm / rpm

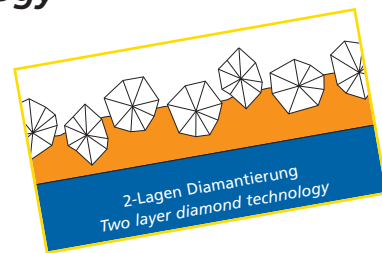

**801**

F:	001	001	001	001	001	001	001	001	001
d:	009	010	012	014	016	018	021	023	029
KL/hl:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P:	6	6	6	6	6	6	6	6	7

60001098W 60001108W 60001128W 60001148W 60001168W 60001188W 60001218W 60001238W 60001298W

**805**

F:	010	010	010
d:	012	014	016
KL/hl:	1,6	2,0	2,0
P:	6	6	6

60010128W 60010148W 60010168W

**835**

F:	109	109	109	109
d:	010	012	014	016
KL/hl:	4,0	4,0	4,0	4,0
P:	6	6	6	6

60109108W 60109128W 60109148W 60109168W



**859**

F:	166
d:	012
KL/hl:	10
P:	6

60166128W

**848**

F:	173	173
d:	014	018
KL/hl:	10	10
P:	6	6

60173148W 60173168W

Alle Royal Line WST Diamanten sind zu 6 Stück verpackt.  
 F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
 d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie


All royal line CA diamonds are packed as 6 pieces.  
 F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
 d = diameter in 1/10 mm · P = price category





# WST Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

## CA diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

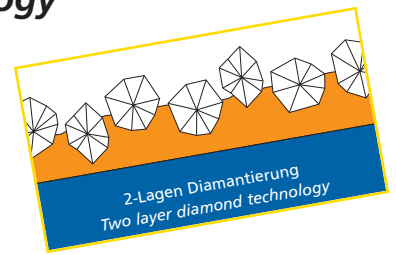ISO Nr.: 806 204 F 504 superfein / superfine  
 806 204 F 514 fein / fine  
 806 204 F 524 mittel / medium  
 806 204 F 534 grob / coarse  
 806 204 F 544 extragroß / extracoarse

Drehzahl / speed  
 30' - 150000 Upm / rpm






<b>850</b>				
	F :	199	199	199
	d :	012	014	016
	KL/hl :	10	10	10
	P :	6	6	6



60199128W

60199148W





60199168W

<b>862</b>			
	F :	249	249
	d :	012	014
	KL/hl :	8,0	8,0
	P :	6	6





60249128W 60249144W

<b>863</b>		
	F :	250
	d :	012
	KL/hl :	10,0
	P :	6

60250128W

<b>368</b>				
	F :	257		
	d :	023		
	KL/hl :	5,0		
	P :	6		

60257236W  
 60257238W

<b>379</b>				
	F :	277		
	d :	023		
	KL/hl :	4,2		
	P :	6		

60277236W  
 60277238W

Alle Royal Line WST Diamanten sind zu 6 Stück verpackt.  
 F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
 d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line CA diamonds are packed as 6 pieces.  
 F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
 d = diameter in 1/10 mm · P = price category



# FG Diamanten – Turbo Laser in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds – Turbo Laser with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine


806 314 F 514 fein / fine

806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 544 extragrob / extracoarse

Drehzahl / speed


30' - 300000 Upm / rpm

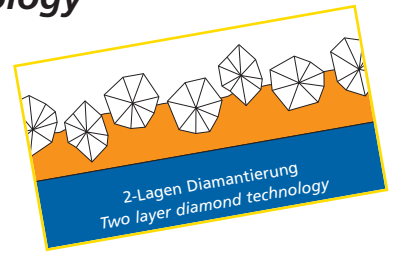

F :	111	112	115	115	131	140	158	165	172	198	198	198	198	199
d :	012	016	014	018	016	010	020	014	016	014	016	018	018	016
KL/hl :	8	10	8	10	11	6	8	8	8	8	8	8	8	10
P :	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

530070 530080 534238 534248 530050 532020 530020 530170 530100 530350 530210 530230 530250 530090

Vermeidet Aquaplaning Effekte!  
Avoids aquaplaning effect!

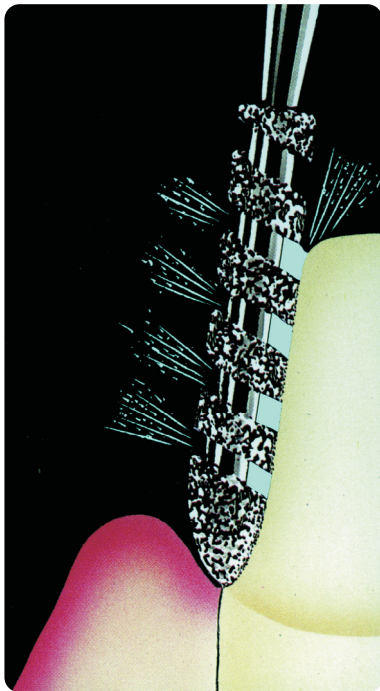

F :	248	250	250	257	290	298
d :	014	012	016	023	016	018
KL/hl :	6	10	10	4,5	10	8
P :	8	8	8	8	8	8

532120 530010 530110 530040 530060 530190 532040 531040 531060



- ✓ Nahezu verdoppelte Abtragsleistung  
Significantly improved abrasive power
- ✓ Kühleres Schleifen  
Does not harm the pulp (cool grinding)
- ✓ Bessere Führung des FG bei der exakten Hohlkehl-Präparation  
Better control during preparation

Turbo Laser FG Diamanten sind zu 2 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

Turbo Laser FG diamonds are packed as 2 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# FG Diamanten – Turbo Comp in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds – Turbo Comp with two-layer diamond technology



- ✓ Vollständig diamantierte Oberfläche  
*Surface fully diamond coated*
- ✓ Spiralgeometrie für kühles, kontrolliertes Schleifen  
*Spiral geometry, cool grinding with optimal control*
- ✓ Vermeidet Aquaplaning  
*Avoids aquaplaning*
- ✓ Effizienter Materialabtrag  
*Efficient removal of material*
- ✓ Reduzierter Anpressdruck  
*Less pressure needed*



ISO Nr.: 806 314 F 524 mittel / *medium*  
806 314 F 544 extragrob / *extracoarse*

Drehzahl / *speed*  
30' - 300000 Upm / *rpm*

F :	131	158	158	178	178	178	199	199	250	250	290	290	290	290	290
d :	016	014	016	016	018	025	014	016	014	016	014	016	014	016	016
KL/hl :	11	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
P :	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	<b>533050</b>	<b>533070</b>	<b>533170</b>	<b>534253</b>	<b>534258</b>	<b>534283</b>	<b>534288</b>	<b>534273</b>	<b>534278</b>	<b>533090</b>	<b>533190</b>	<b>533010</b>	<b>533110</b>	<b>533060</b>	<b>533160</b>

Turob Comp FG Diamanten sind zu 2 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie



*Turbo Comp FG diamonds are packed as 2 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category*

# Redux FG Diamanten in 2-Lagen Diamantierung

## Redux FG diamonds with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 524 mittel / medium  
806 314 F 534 grob / coarse

Drehzahl / speed  
30' - 300000 Upm / rpm

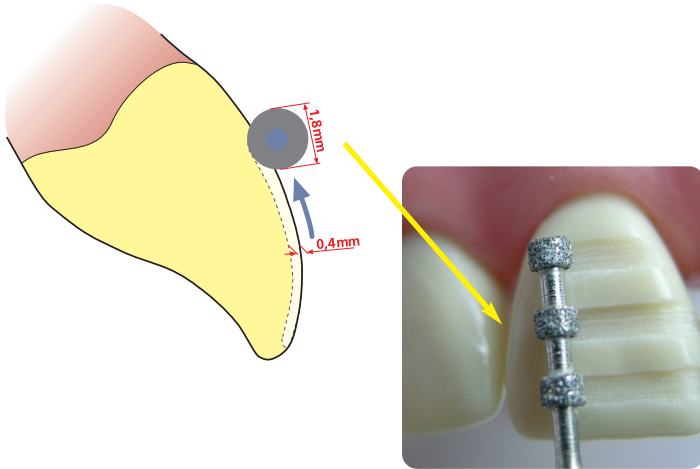

F: 512	F: 513	F: 519	F: 520	F: 521
d: 018	d: 018	d: 018	d: 016	d: 018
KL/hl: 6	KL/hl: 8	KL/hl: 7,8	KL/hl: 10	KL/hl: 10
P: 3	P: 3	P: 3	P: 3	P: 3

534075

534015

534025

533738

534005

F: 552	F: 552	F: 552	F: 552	F: 560	F: 560
d: 016	d: 018	d: 021	d: 018	d: 018	d: 018
KL/hl: 8	KL/hl: 6,5	KL/hl: 8	KL/hl: 7	KL/hl: 7	KL/hl: 7
P: 4	P: 4	P: 4	P: 4	P: 4	P: 4

533358

530508

530505

533378

534108

534105

Redux FG Diamanten sind zu 2 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie


Redux FG diamonds are packed as 2 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# FG Diamanten Tiefenmarkierer in 2-Lagen Diamantierung

## FG diamonds depth markers with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 524 mittel / medium

Drehzahl / speed  
30' - 300000 Upm / rpm

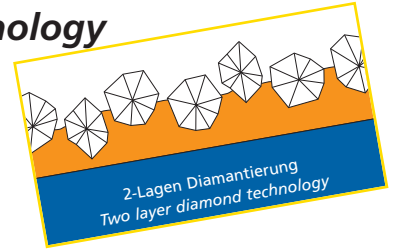

F :	156	156	156	156
d :	009	009	009	009
KL/hl :	0,6	1,0	1,5	2,0
P :	2	2	2	2



konisch 8°  
conical 8°

F :	168	168	168	168	168	168
d :	017	017	017	017	017	017
KL/hl :	1,0	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
P :	2	2	2	2	2	2



F :	107	107	107	107	107	107
d :	017	017	017	017	017	017
KL/hl :	1,0	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
P :	2	2	2	2	2	2



F :	107	107	107	107	107	107
d :	009	009	009	009	009	009
KL/hl :	1,0	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
P :	2	2	2	2	2	2

534408-06  
534408-10  
534408-15  
534408-20

534418-10  
534418-15  
534418-18  
534418-20  
534418-22  
534418-24

534428-10  
534428-15  
534428-18  
534428-20  
534428-22  
534428-24

534438-10  
534438-15  
534438-18  
534438-20  
534438-22  
534438-24

FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie



FG diamonds are packed as 5 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category


# FG Piranhas in 3-Lagen Diamantierung


## FG piranhas with three-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine  
 806 314 F 514 fein / fine  
 806 314 F 524 mittel / medium  
 806 314 F 534 grob / coarse

Drehzahl / speed  
 30' - 300000 Upm / rpm

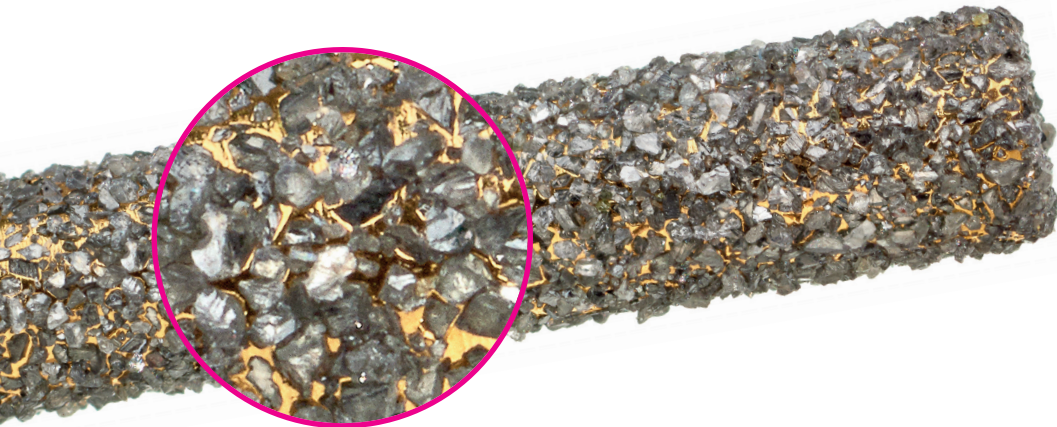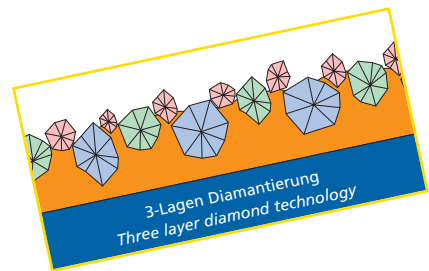

 <b>801</b>	F:	001	001	001	001	001	001	001	001
	d:	008	010	012	014	016	018	021	027
	KL/hl:	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,7
	P:	8	8	8	8	8	8	9	9

 <b>805</b>	F:	010	010
	d:	012	014
	KL/hl:	1,5	1,5
	P:	8	8

539008S

539178S  
539175S

539285S  
539255S

539185S  
539155S

539928S  
539925S


539938S  
539935S


539218S  
539215S


539278S


539428S

539438S

 <b>811</b>	F:	039
	d:	033
	KL/hl:	4,5
	P:	9

 <b>909</b>	F:	068
	d:	037
	KL/hl:	1
	P:	9

 <b>835</b>	F:	109
	d:	010
	KL/hl:	4
	P:	8

 <b>837</b>	F:	111
	d:	016
	KL/hl:	8
	P:	8

539308S

539688S

539998S

539868

Piranhas sind zu 2 Stück verpackt.  
 F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
 d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie


Piranhas are packed as 2 pieces.  
 F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
 d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# FG Piranhas in 3-Lagen Diamantierung

## FG piranhas with three-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine  
 806 314 F 514 fein / fine  
 806 314 F 524 mittel / medium  
 806 314 F 534 grob / coarse

Drehzahl / speed  
 30' - 300000 Upm / rpm

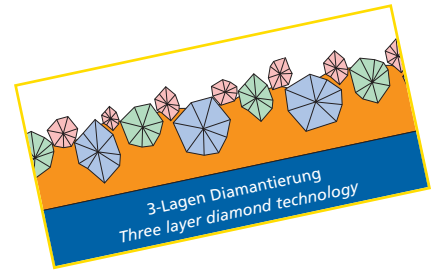

	F :	140	140
	d :	012	014
	KL/hl :	6,5	6
	P :	8	8

	F :	141	141	141	141
	d :	012	014	016	018
	KL/hl :	8,5	8,5	8,5	8,5
	P :	8	8	8	8

- 539018
- 539015
- 539028
- 539025
- 539034
- 539036
- 539038
- 539035
- 539046
- 539048
- 539045
- 539316
- 539315
- 539318

	F :	156
	d :	012
	KL/hl :	5
	P :	8

	F :	158	158	158
	d :	010	012	014
	KL/hl :	8	8	8
	P :	8	8	8

	F :	161
	d :	012
	KL/hl :	6
	P :	8

- 539078
- 539075
- 5390645
- 5390685
- 5390545
- 5390585
- 5390555
- 539086
- 539088
- 539085
- 539765
- 539785
- 539755

**New** →

	F :	165
	d :	014
	KL/hl :	8
	P :	8

	F :	166	166
	d :	010	018
	KL/hl :	10	10
	P :	8	8

	F :	167
	d :	010
	KL/hl :	11
	P :	8

	F :	173
	d :	014
	KL/hl :	10
	P :	8

- 5390965
- 5390985
- 5390955
- 5397965
- 5397865
- 5397955
- 5397855
- 539346
- 5392555

Piranhas sind zu 2 Stück verpackt.  
 F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
 d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie


Piranhas are packed as 2 pieces.  
 F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
 d = diameter in 1/10 mm · P = price category




# FG Piranhas in 3-Lagen Diamantierung

## FG piranhas with three-layer diamond technology



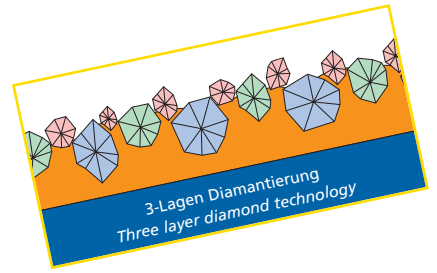

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine  
 806 314 F 514 fein / fine  
 806 314 F 524 mittel / medium  
 806 314 F 534 grob / coarse

Drehzahl / speed  
 30' - 300000 Upm / rpm









	F : d : KL/hl : P :		
		197	197
		012	014
		6	6
8	8		




539158S  
 539244S  
 539168S

	F : d : KL/hl : P :			
		198	198	198
		016	018	021
		8	8	8
8	8	9		



539584S  
 539586S  
 539588S  
 539585S  
 539594S  
 539596S  
 539598S  
 539595S  
 539606S  
 539605S

	F : d : KL/hl : P :					
		199	199	199	199	199
		010	012	014	016	018
		10	10	10	10	10
8	8	8	8	8		




539104S  
 539108S  
 539105S  
 539116  
 539118  
 539115  
 539126  
 539128  
 539125  
 539144S  
 939146S  
 539148S  
 539145S  
 539176

	F : d : KL/hl : P :		
		225	225
		018	016
		5	5
8	8		



539136  
 539138  
 539135

	F : d : KL/hl : P :		
		234	234
		014	016
		5	5
8	8		





539188  
 539185  
 539195

	F : d : KL/hl : P :		
		238	238
		012	014
		3	3
8	8		

539208S  
 539205S  
 539288S  
 539285S

	F : d : KL/hl : P :	
		249
		012
		8
8		

539236  
 539238  
 539235

	F : d : KL/hl : P :			
		250	250	250
		012	014	016
		10	10	10
8	8	8		

539264S  
 539266  
 539268  
 539265  
 539276  
 539278  
 539275  
 539286  
 539288  
 539285

Piranhas sind zu 2 Stück verpackt.  
 F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
 d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie


Piranhas are packed as 2 pieces.  
 F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
 d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# FG Piranhas in 3-Lagen Diamantierung

## FG piranhas with three-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine  
 806 314 F 514 fein / fine  
 806 314 F 524 mittel / medium  
 806 314 F 534 grob / coarse

Drehzahl / speed  
 30' - 30000 Upm / rpm

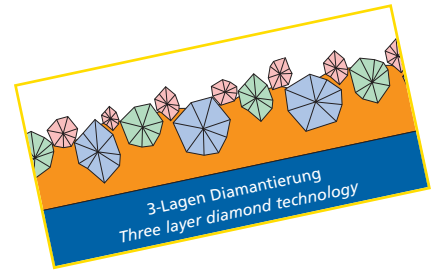

		F :	251
		d :	016
		KL/hl :	11,6
		P :	8

539296  
 539298  
 539295

		F :	257	257
		d :	018	023
		KL/hl :	4,5	5
		P :	8	9

539326  
 539328  
 539325  
 539354  
 539356  
 539358  
 539355

		F :	269
		d :	016
		KL/hl :	8
		P :	8

5394945  
 5394985

		F :	277	277
		d :	023	023
		KL/hl :	4,5	5,5
		P :	9	9

539416  
 539418  
 539415  
 539166  
 539165

		F :	289	289	289
		d :	010	012	014
		KL/hl :	8	7,5	8
		P :	8	8	8

539516  
 539518  
 539515  
 539526  
 539528  
 539525  
 539536  
 539538  
 539535

		F :	290	290	290
		d :	012	014	016
		KL/hl :	10	10	10
		P :	8	8	8

539616  
 539618  
 539615  
 539626  
 539628  
 539625  
 5396365  
 5396385  
 5396355

		F :	297
		d :	012
		KL/hl :	6
		P :	8

539675

		F :	298	298	298	298	298
		d :	014	016	018	020	022
		KL/hl :	8	8	8	8	8
		P :	8	8	8	9	9

539726  
 539728  
 539725  
 539738  
 539735  
 539746  
 539745  
 539755  
 539765

Piranhas sind zu 2 Stück verpackt.  
 F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
 d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

Piranhas are packed as 2 pieces.  
 F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
 d = diameter in 1/10 mm · P = price category




# FG Piranhas in 3-Lagen Diamantierung

## FG piranhas with three-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine  
 806 314 F 514 fein / fine  
 806 314 F 524 mittel / medium  
 806 314 F 534 grob / coarse

Drehzahl / speed  
 30' - 300000 Upm / rpm

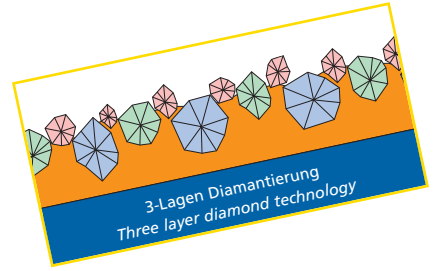

<b>879K</b>	F :	299	299	299	299	299
	d :	012	014	016	018	021
	KL/hl :	10	10	10	10	10
	P :	8	8	8	8	9

<b>889</b>	F :	540
	d :	009
	KL/hl :	3,5
	P :	8

<b>845KR</b>	F :	544	544
	d :	018	025
	KL/hl :	4	4
	P :	8	9

<b>801L</b>	F :	697	697	697
	d :	010	012	016
	KL/hl :	1,0	1,2	1,6
	P :	8	8	8

539816  
539818  
539815  
539826  
539825  
539836  
539838  
539835  
539845  
539855  
539694S  
539696S  
539698S  
539904  
539954S  
539908  
539958S  
539218  
539228  
539248

# FG Piranhas lang

## FG piranhas long

ISO Nr.: 806 315

Drehzahl / speed  
 30' - 300000 Upm / rpm

<b>801</b>	F :	001	001	001	001
	d :	012	014	016	018
	KL/hl :	1,1	1,3	1,5	1,8
	P :	10	10	10	10



539228SL  
539918SL  
539928SL  
539938SL

Piranhas sind zu 2 Stück verpackt.  
 F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
 d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

Piranhas are packed as 2 pieces.  
 F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
 d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# Diafutura® - die neue Präp-Technik

## Diafutura® - the new prep-technique

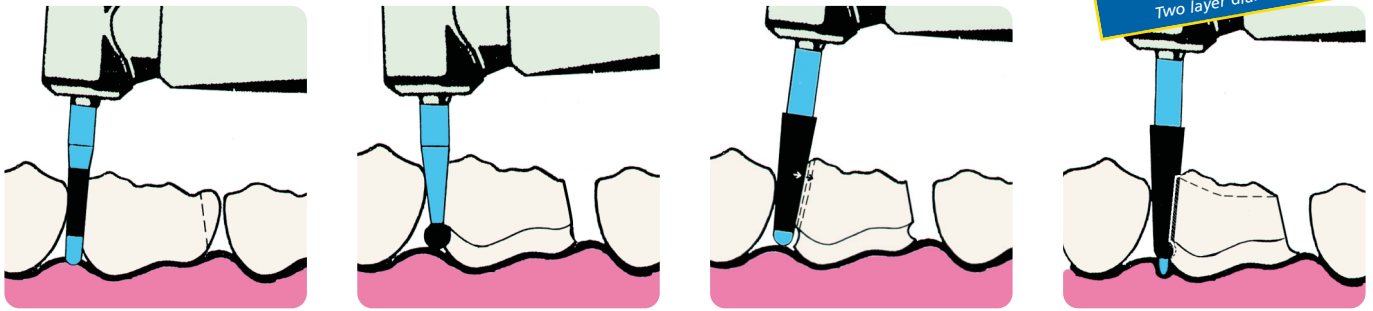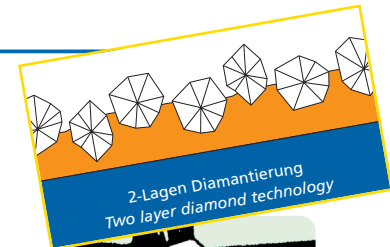


Drehzahl / speed  
30'-300000 Upm / rpm



1. Abtrag der Kontaktpunkte, mesial-distal (ohne Verletzungsgefahr).
2. Zur Festlegung der Präp-Grenze.
3. Zum zirkulären Abtrag ohne Verletzung der Präp-Stufe.
4. Zum exakten Beschleifen der zirkulären Präp-Grenze, mit Hilfe eines Präzisions-Führungspins.

1. Remove contact points, mesial-distal (without danger of injury).
2. Determination of prep boundary.
3. Circular grinding without damaging the prep-stage.
4. Precise grinding of the prep-stage with the help of a precision guide-pin.

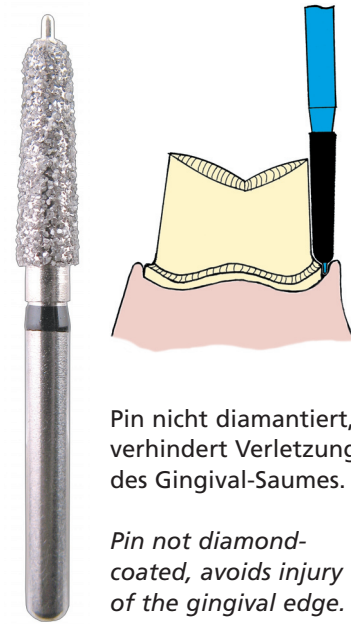

Pin nicht diamantiert, verhindert Verletzung des Gingival-Saumes.

Pin not diamond-coated, avoids injury of the gingival edge.

### Intro-Sets

#### 1. Anterior

#### 2. Posterior

F :	508	001	198	508	508
d :	014	014	016	016	016
KL/hl :	8	-	8	9	9
P :	3	1	3	3	3

Set 1+2

F :	508	001	198	508	508
d :	014	016	021	021	021
KL/hl :	8	-	8	9	9
P :	3	1	9	9	9

Bestell-Nr.:  
Order-No:

531575

530028

531555

531555

531556

Set

530022

532022

531575

530038

531545

531565

531566

531022

Diafutura® FGs sind zu 2 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

Diafutura® FGs are packed as 2 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

# Diafatur® - die neue Präp-Technik

## Diafatur® - the new prep-technique

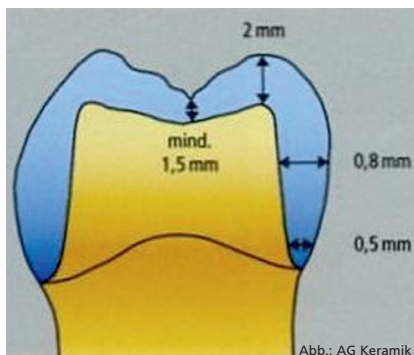


Abb.: AG Keramik

Vollkeramiksysteme erfordern aus Gründen der Stabilität unabdingbar das Einhalten von Mindestanforderungen hinsichtlich Wandstärken. Die Wandstärken sollten an den Seitenwänden mindestens 0,8 - 1 mm, am Kronenrand 0,5 - 0,8 mm betragen.

Des Weiteren ist bei Versorgungen aus Zirkoniumdioxid und Aluminiumoxid als Grundgerüst eine Präparation mit einer ausgeprägten Stufe in einem Winkel von 45 - 90° dringend zu empfehlen, wobei runden Schultern der Vorzug zu geben ist. Arbitreres Vorgehen verzeihen moderne Vollkeramiksysteme nie, sei es Press-, Schicht- oder Zirkondioxidkeramik.

Diafatur® C für Silikatkeramiken (Feldspat- und Glaskeramik, LS2) und Diafatur® Z für Oxidkeramiksysteme ( $Al_2O_3$ ,  $ZrO_2$ ) tragen durch ihr Design den erforderlichen Mindeststärken inklusive eines Sicherheitspuffers Rechnung. Das Design ermöglicht in beiden Fällen einfach und problemlos die Konturierung einer 90° runden Schulter. Durch den Anschlag des Führungspins im marginalen Bereich wird kontrolliertes Abtragen von Zahnschubstanz mit definierter Eindringtiefe ermöglicht; gleichzeitig bietet dies einen Schutz gegen eine Verletzung des Zahnfleischrandes.



In case of all-ceramic restorations the minimum requirements in terms of wall strength must be met for stability reasons. Wall strengths at the lateral surfaces should be at a minimum 0.8 - 1 mm, at the crown margin 0.5 - 0.8 mm. Moreover, restorations using zirconium oxide and aluminium oxide as framework require preparation

with an accentuated shoulder at an angle of 45 - 90°, preferably with round shoulders. Arbitrary procedures are never tolerated by modern all-ceramic restorations, be they press or layer ceramics or zirconia.

Diafatur® C for silicate ceramics (feldspar and glass ceramics, LS2) and Diafatur® Z for oxide ceramic systems ( $Al_2O_3$ ,  $ZrO_2$ ) take account of the required minimum strengths including a safety margin by virtue of their design. This design facilitates simple contouring of a 90° round shoulder. The precision guide pin helps to achieve a controlled removal of tooth material at a defined penetration depth, at the same time the pin also protects against injuries to the gingival margin.

### Diafatur® C

Drehzahl/speed 30'-300000 Upm/rpm

Für vollkeramische Restaurationen aus Silikatkeramiken, z.B. LS2.

For all-ceramic restorations with silicate ceramics, e.g. LS2.

F :	508	001	152	509	509
d :	014	018	020	020	020
KL/hl :	8	-	8	8	8
P :	3	1	9	9	9

Bestell-Nr.:  
Order-No:

531575

530048

531535C

531555C

531556C

Set **530022C**

### Diafatur® Z

Drehzahl/speed 30'-300000 Upm/rpm

Für vollkeramische Restaurationen aus Zirkon.  
For all-ceramic zirconia restorations.

F :	508	001	152	509	509
d :	014	014	016	018	018
KL/hl :	8	-	8	8	8
P :	3	1	3	3	3

Bestell-Nr.:  
Order-No:

531575

530028

531545Z

531565Z


531566Z

Set **530022Z**

Diafatur® FGs sind zu 2 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

Diafatur® FGs are packed as 2 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

## Inlaypräparationskit (Keramik) Kit inlay preparation (ceramics)

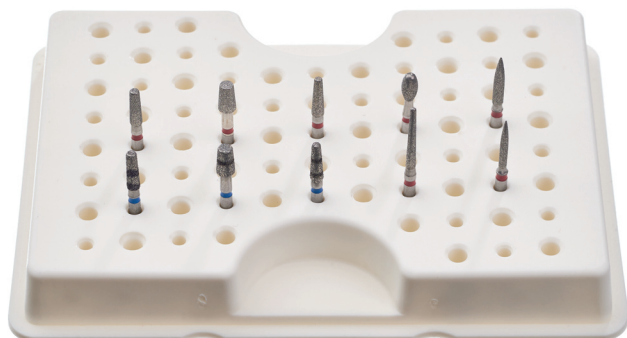


200128

Präparationsset für vollkeramische Inlays und Teilkronen. Die enthaltenen Tiefenmarkierer erleichtern das Einhalten der okklusalen Mindeststärken von Keramikrestaurationen. Die Maßangabe der Tiefenmarkierung ist in der Darstellung auf Seite 22 beschrieben.

Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	KL mm hl mm	VE pu	P P
534128L	806 314	584	524	018	5,5	5	1
532858L	806 314	544	524	025	4	5	2
532868L	806 314	545	524	018	6	5	1
531126	806 314	199	514	014	10	5	1
531826	806 314	249	514	012	8	5	1
534126	806 314	584	514	018	5,5	5	1
532856	806 314	544	514	025	4	5	2
532866	806 314	545	514	018	6	5	1
532926	806 314	277	514	023	5	5	2
531846	806 314	249	514	016	8	5	1

*Preparation kit for full-ceramic inlays and partial crowns. The depth markers contained in this kit facilitate the control of occlusal minimum widths of ceramic restorations. The specification of the depth markings are shown on page 22.*

## Kavitätenpräparationskit Cavity kit

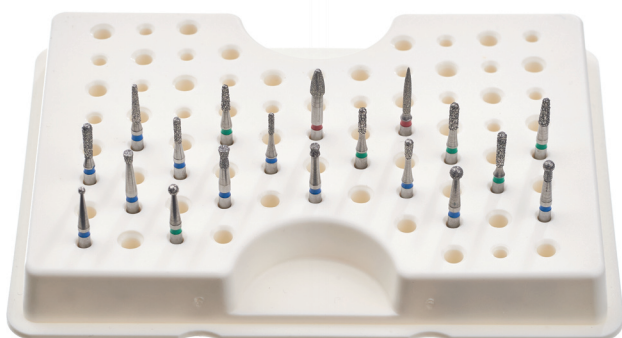


200129

Dieses Set zur Kavitätenpräparation enthält Diamantinstrumente unterschiedlicher Formen in drei Körnungen. Die spezielle Auswahl ermöglicht den schnellen, gezielten Abtrag kariöser Zahnschubstanz und die einfache Gestaltung der Kavitätenform für Restaurationen aus Amalgam oder Komposit.

Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	KL mm hl mm	VE pu	P P
530078	806 314	001	524	010	-	5	1
530025	806 314	001	534	014	-	5	1
530048	806 314	001	524	018	-	5	1
530338	806 314	002	524	016	3	5	1
530118	806 314	010	524	014	1,5	5	1
530238	806 314	019	524	016	3	5	1
530498	806 314	032	524	014	1,6	5	1
530428	806 314	238	524	012	3	5	1
536865	806 314	236	534	012	5,5	5	1
530448	806 314	239	524	014	5,5	5	1
530618	806 314	109	524	010	4	5	1
536028	806 314	137	524	008	3,5	5	1
535775	806 314	137	534	010	4	5	1
535825	806 314	137	534	012	4	5	1
532075	806 314	170	534	014	4	5	1
532188	806 314	171	524	012	6	5	1
536295	806 314	196	534	012	4	5	1
530566	806 314	271	514	020	4	5	2
531826	806 314	249	514	012	8	5	1

*This set contains diamond instruments in various grit in three different grit sizes. The proposed selection allows a fast and focused removal of carious material as well as an easy preparation of the cavity for composite or amalgam restorations.*


## Kronen- und Brückenpräparationskit Crown prep tool kit

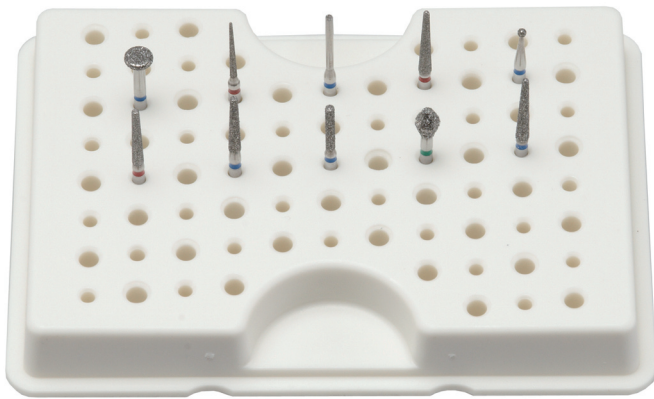

200157

Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	KL mm hl mm	VE pu	P P
530018	806 314	001	524	012	-	5	1
530305	806 314	039	534	033	4,5	5	3
530758	806 314	111	524	012	8	5	1
531028	806 314	173	524	016	10	5	1
531026	806 314	173	514	016	10	5	1
531168	806 314	200	524	018	11,5	5	1
531166	806 314	200	514	018	11,5	5	1
530708	806 314	150	524	010	-	5	1
531106	806 314	199	514	010	10	5	1
532718	806 314	068	524	037	1	5	3

## Finierkit Finishing kit

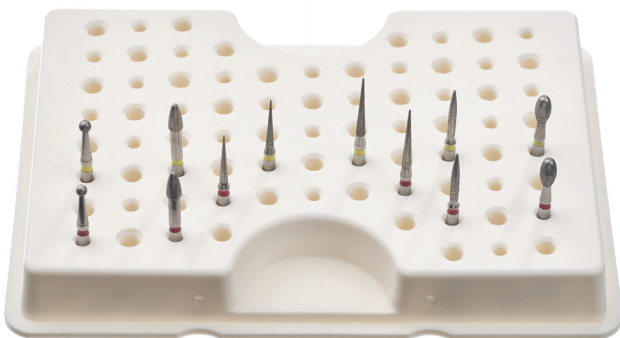


200131

Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	KL mm hl mm	VE pu	P P
530036	806 314	001	514	016	-	5	1
530566	806 314	271	514	020	4	5	2
531326	806 314	165	514	012	8	5	1
531886	806 314	166	514	014	10	5	1
531826	806 314	249	514	012	8	5	1
532926	806 314	277	514	023	5	5	2
530034	806 314	001	504	016	-	5	1
530564	806 314	271	504	020	4	5	2
531324	806 314	165	504	012	8	5	1
531884	806 314	166	504	014	10	5	1
531824	806 314	249	504	012	8	5	1
532924	806 314	277	504	023	5	5	2

Dieses Set enthält Diamantinstrumente in speziellen Formen zur finalen Bearbeitung von Präparationen, insbesondere bei Komposit-Versorgungen. Die Instrumente in zwei unterschiedlich feinen Körnungen sorgen für eine perfekte Oberflächenbeschaffenheit.

*This set contains diamond instruments in specific shapes for finishing preparations, especially composite preparations. The selection of instruments in fine and superfine diamond grit delivers a perfect finished surface.*

## Präparationskit Veneers Veneer prep tool kit

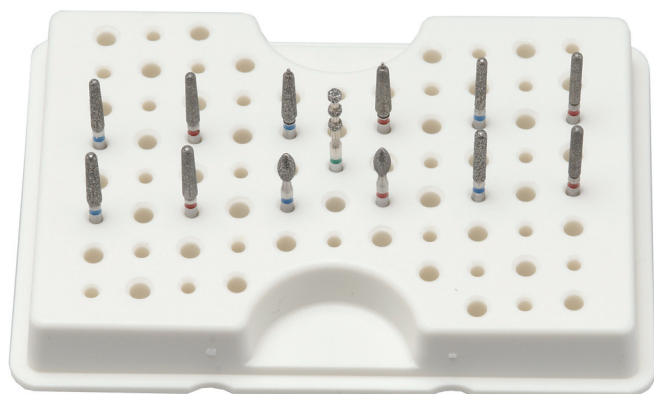


200125

Präparations-Set zum sicheren Anlegen von Lagern für Veneers. Der Tiefenmarkierer ermöglicht mit den tiefenkongruenten Instrumenten mit Führungsstift eine Präparationstiefe von mindestens 0,4 mm. Die Stirnradien sind nicht sphärisch sondern bilden ein Kugelsegment und ermöglichen Schultern wenn nötig bis zu 90° als Grundlage von ästhetisch hochwertigen Versorgungen.

Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	KL mm hl mm	VE pu	P P
531518ZF	806 314	198	524	018	9	5	2
531528ZF	806 314	198	524	020	9	5	2
531516ZF	806 314	198	514	018	9	5	2
531526ZF	806 314	198	514	020	9	5	2
531568ZF	806 314	508	524	022	8	5	2
532828	806 314	257	524	023	5	5	2
530505	806 314	552	534	018	6,5	2	4
531566ZF	806 314	508	514	022	9	5	2
532826	806 314	257	514	023	5	5	2
532578ZF	806 314	141	524	014	9	5	2
532588ZF	806 314	141	524	016	9	5	2
532576ZF	806 314	141	514	014	9	5	2
532586ZF	806 314	141	514	016	9	5	2

*Tool-kit for guided preparations of veneers. The depth-markers in combination with the guide-pin ensure a prep-depth of at least 0.4 mm. The tip surfaces of the cylindrical and tapered instruments with non-spherical but round tops enable chamfer-preparations up to 90°. With these tools esthetical, high-quality restorations become reality.*

## Kronentrenner Kit Crown cutter kit

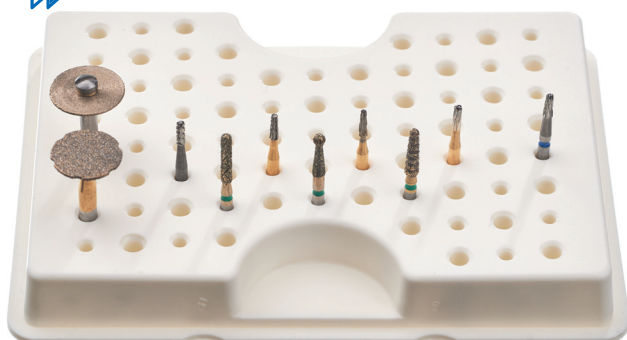

200132

Dieses Kit enthält Scheiben, Hartmetall- und Diamantinstrumente zum Trennen von Kronen und Brücken aus Lithiumdisilikat, Zirkon, Edelmetall, Nichtelegmetall, Titan und extraharten Kompositen. Ein einfaches und schnelles Entfernen von Zahnersatz, aus allen in der modernen Zahnmedizin verwendeten Materialien, wird somit ermöglicht. Der „SOFTY-longlife“ ist eine besonders schneidfreudige Sinterdiamantscheibe zum Trennen von Metallkronen ohne Verletzungsgefahr für die Gingiva (bitte Gebrauchshinweise beachten).

Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	KL mm hl mm	VE pu
940931	806 204	369	544	090	0,6	1
538055	806 314	141	534	014	8,5	2
534055S	806 314	005	534	016	6,5	2
534025Z	806 314	519	534	018	7,8	2
51141	807 204	345	523	100	0,4	1
411581	500 314	139	008	012	4,5	6
107512	500 314	168	060	012	4,5	6
107712	500 314	194	080	012	4,5	6
107912	500 314	137	075	012	6,0	6
109614	500 314	196	060	014	3,6	6

*This kit contains diamond and carbide instruments as well as discs designed for cutting crowns in lithium disilicate, zirconia, precious and non-precious alloys, titanium and extra hard composites. Dental restorations made from all commonly used materials can be removed safely and rapidly. The "SOFTY-longlife" is a unique sintered diamond disc for separating metal crowns without risk of injury to the gingiva (please see instructions for use).*

**RTS**  
Rotary Time System

# 1

1. Arbeitsgang: Finieren (15 - 30 Sek.)  
1st step: finishing (15 - 30 sec.)

**Ultra Light**  
13 - 15 microns

Der spiralisierte FG Diamant  
The spiral FG diamond



# 2

2. Arbeitsgang: Polieren (5 - 10 Sek.)  
2nd step: polishing (5 - 10 sec.)

**Uporal®**  
1' - 3000 Upm/rpm 6 - 8 microns


Der dauerhafte Oralpolierer  
The durable oral polisher

Geeignet für Komposit,  
Glas-Ionomere, Keramik  
und Amalgam.  
– Uporal® C und D.

Suitable for composites,  
glas-ionomeres, ceramics  
and amalgam.  
– Uporal® C and D.

**Uporal® C**  
(Metalle, Amalgam)  
(metals, amalgam)

**Uporal® D**  
(Komposit, Keramik, o.ä.)  
(composites, ceramics, etc.)

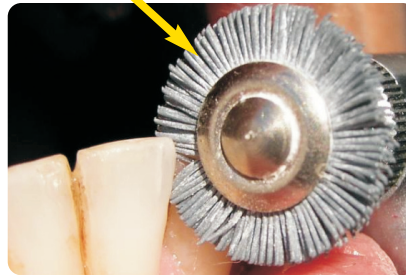

# 3

3. Arbeitsgang: Hochglanz (5 - 10 Sek.)  
3rd step: high shine (5 - 10 sec.)

**Diafix®-Oral**  
1' - 3000 Upm/rpm 3 - 4 microns

Der Einmal-Hochglanz-  
Diamantpolierer  
The disposable diamond-  
impregnated polisher



- ✓ Zeitgewinn  
Fast results
- ✓ Exzellente Polierergergebnisse  
Superior polishing results
- ✓ Kostenersparnis  
Superior economics

## Ultra-Light

ISO Nr.:  
806 314 ...

Drehzahl / speed  
30' - 300000 Upm / rpm

Fig.-Nr./shape no.	140	165	248	257
Ø 1/10 mm	010	014	014	023
KL/hl mm	6	8	6	4,5
Nachfüllpack / refills	2	2	2	2

504 superfein / superfine

532020

532100

532120

532040

# 1

Diese 4 Finierer decken alle restaurativen Arbeiten ab.

*These 4 shapes are all you need for finishing restorative work.*

## Uporal® C + D

Nur 1' - 3000 Upm  
1' - 3000 rpm only

### Uporal® C

(mit Siliziumcarbid)

- Für Metall und Amalgam  
*For metals and amalgam*
- Der ideale Prophylaxe Polierer  
*The ideal prophylaxis polisher*
- ohne zusätzliche Paste  
*No polishing paste needed*

### Uporal® D

(mit Diadurit®)

- Härtere Faser, geeignet für Keramik, Composite, Compomere, Ceromere u.ä.
- *The tough fibre is most effective on ceramics, composites, compomeres, ceromeres, and similar*

# 2

Diese Polierer reichen für alle Polierarbeiten aus. Spezialpolierer aus wasserabweisender Faser, mit Siliziumcarbid oder Diadurit® imprägniert und autoklavierbar bis 134° C.

*These polishers are all you need for polishing restorations. Special polishers made of waterrepellent fibre, impregnated with silicon carbide or Diadurit®, autoclavable up to 134° C.*

ISO Nr.:  
653 204...  
bis 10 - 20 sec  
up to 10 - 20 sec  
Drehzahl / speed  
1000 - 3000 Upm / rpm

Fig.-Nr./shape no.	541	543	je 1 St.	541	542	165	542	je 1 St.
Ø 1/10 mm	070	135	1 pc each	070	045	135	045	1 pc each (cup/point)
Nachfüllpack / refills	2	2	set	2	2	2	2	set

492 ultrafein / ultrafine

800949

800939

800909

801989

801999

801979

802019

801909

## Diafix®-Oral

ISO Nr.:  
010 204 ...  
bis 5 - 15 Sek  
up to 5 - 15 sec  
Drehzahl / speed  
1000 - 3000 Upm / rpm

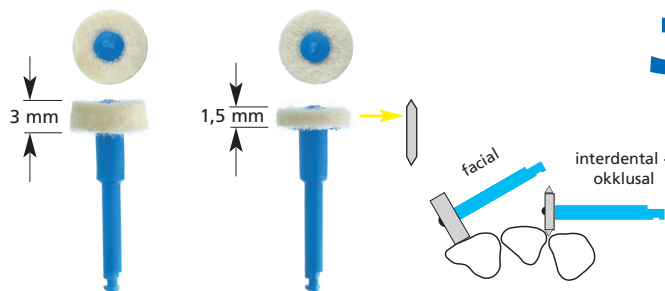


Fig.-Nr./shape no.	372	371
Ø 1/10 mm	090	090
KL/hl mm	3	1,5
Nachfüllpack / refills	12	12

491 ultrafein / ultrafine

80099

81099

82099

# 3

Zum Einmalgebrauch, nicht sterilisierbar!


Nur mit Desinfektions-Liquid behandeln! Diamant-imprägnierte (3-5 µm), montierte Filzpolierer mit Pfefferminz-Geschmack.

**For single use only, not for sterilization!**

*Only treat with disinfectants! Felt polishers impregnated with diamonds (3-5µm), mounted, with peppermint flavor.*



## RTS-Intro-Set C

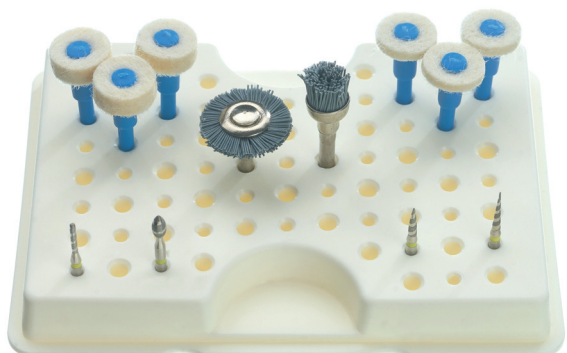

999000

### RTS-Intro-Set C


- 12 Werkzeuge  
12 instruments
- 1 Tray  
1 tray

**Polier-System** für Metalle (Amalgam, NE-, CoCr-, Gold-, Platin-Legierungen, etc.) und zur Plaqueentfernung. Die extrem schnelle Bearbeitung durch **Uporal®** funktioniert effektiv und materialschonend, wenn vorher mit den spiralisierten **Ultra-Light-Diamanten** finiert wurde!

*Polishing system suitable for metals (amalgam, non-precious alloys including CoCr, gold and platinum alloys, and similar) and for plaque removal. For optimal performance using the **Uporal®**, finish in advance with the spiral-coated **Ultra-Light diamonds**.*

Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	VE pu
532020	806 314	140	504	010	2
532100	806 314	165	504	014	2
532040	806 314	243	504	022	2
532120	806 314	248	504	014	2
800949	653 204	541	492	070	2
800939	653 204	543	492	135	2
☒ 80099	010 204	372	491	090	12
☒ 81099	010 204	371	491	090	12

## RTS-Intro-Set D

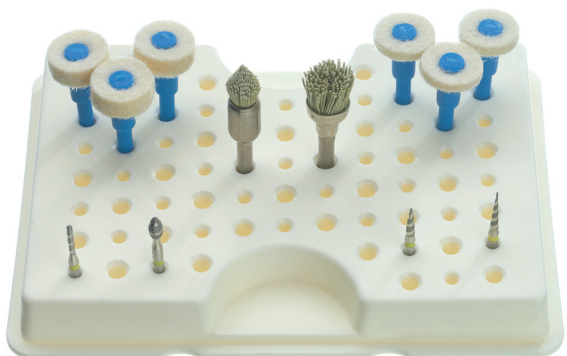

999002

### RTS-Intro-Set D


- 12 Werkzeug  
12 instruments
- 1 Tray  
1 tray

**Das erste Polier-System**, das sich für viele Materialien eignet: Composite, Compomere, Polyglas, Ceromere, Keramik, Glas Ionomere u.ä. Die extrem schnelle Bearbeitung durch **Uporal®** funktioniert effektiv und materialschonend, wenn vorher mit den spiralisierten **Ultra-Light-Diamanten** finiert wurde!


*The first polishing system which is suitable for many materials: composites, compomeres, polyglas, ceromere, ceramics, glass ionomers and similar. For optimal performance using **Uporal®**, finish in advance with the spiral-coated **Ultra-Light diamonds**.*

Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	VE pu
532020	806 314	140	504	010	2
532100	806 314	165	504	014	2
532040	806 314	243	504	022	2
532120	806 314	248	504	014	2
801989	653 204	541	492	070	2
801999	653 204	542	492	045	2
☒ 80099	010 204	372	491	090	12
☒ 81099	010 204	371	491	090	12


# Handyfix

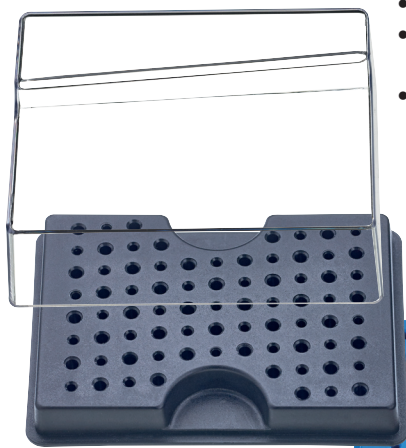


Best. Nr. 54000  
Order No. 54000

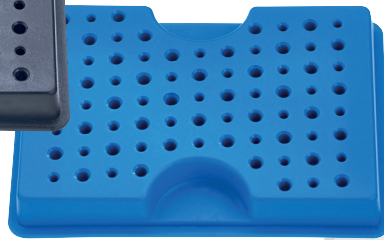

Best. Nr. 54002  
Order No. 54002

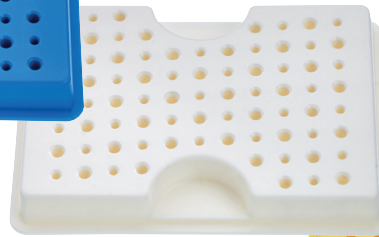

Best. Nr. 54001  
Order No. 54001

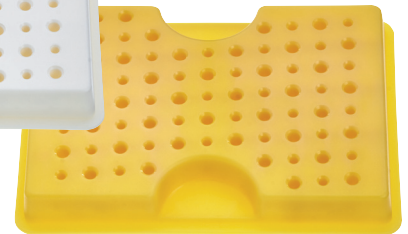

Best. Nr. 54003  
Order No. 54003

## Handyfix-Bohrerstände, einzeln

- 77 Steckplätze für 37 FGs + 40 WST s
- ohne Deckel thermisch belastbar bis 134°C
- 57 x 55 x 10 mm

## Handyfix trays, single

- 77 slots for 37 FGs + 40 CA s
- thermal stability up to 134°C excluding cover
- 57 x 55 x 10 mm

# Prophylaxe Polierer / Prophylaxis polishers

Das neue Poliersystem für die Prophylaxe

- ➔ leichte Handhabung
- ➔ beste Polierergebnisse
- ➔ materialsparend
- ➔ keine Polierpaste erforderlich

The new polishing system for prophylaxis

- ➔ easy to use
- ➔ excellent polishing results
- ➔ economical
- ➔ no polishing paste needed

Polierer auf mitgeliefertes Mandrell aufschrauben.

Screw polishers onto mandrel (included).

Drehzahl / speed

6000 Upm / rpm

ISO Nr.: 658 900 522 fein / fine



Fig.-Nr. / shape no.  
Ø 1/10 mm  
VE/pu

243  
060  
20 St. / 20 pcs  
1 Mandrell / 1 mandrel

030  
085  
20 St. / 20 pcs  
1 Mandrell / 1 mandrel

Sortiert / assorted  
je 10 St. + 1 Mandrell  
10 pcs each + 1 mandrel

Bestell-Nr.:  
Order-No:

**800108**

**800118**

**800128**

## 2ceram Keramikpolierer 2-stufig 2ceram polishers for ceramics in 2 steps

Diamantierte Polierer zum Finieren, Polieren und Hochglanzpolieren für alle gängigen Keramiken.  
Diamond-impregnated polishers for finishing, polishing and high-shine, suitable for all ceramics.

ISO Nr.: 803 204 514 superfein / superfine  
803 204 524 fein / fine

Drehzahl / speed  
6000 Upm / rpm

F :	243	030	304	243	243	030	304	243
d :	033	065	100	050	033	065	100	050
KL/hl :	7	9	6	10,5	7	9	6	10,5
Ps/ps :	1	1	1	1	2	2	2	2

Bestell-Nr.:  
Order-No:

800616

800626

800636

800916

800646

800656

800666

800926

ISO Nr.: 803 314 514 superfein / superfine  
803 314 524 fein / fine

F :	243	030	243	030
d :	033	060	033	060
KL/hl :	7	9	7	9
Ps/ps :	1	1	2	2

Bestell-Nr.:  
Order-No:

803506

803516

803526

803536

## 2metal Polierer 2-stufig 2metal polishers in 2 steps

Abrasive Polierer für Edelmetall und Amalgam.  
Abrasive polishers for precious alloys and amalgam.

ISO Nr.: 653 204 503 superfein / superfine  
653 204 513 fein / fine

Drehzahl / speed  
6000 Upm / rpm

F :	243	030	304	243	243	030	304	243
d :	033	065	100	050	033	065	100	050
KL/hl :	7	9	6	10,5	7	9	6	10,5
Ps/ps :	1	1	1	1	2	2	2	2

Bestell-Nr.:  
Order-No:

800476

800486

800496

800406

800416

800426

800436

800446

Polierer sind zu 6 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
d = Durchmesser in 1/10 mm · Ps = Polierstufe

Polishers are packed as 6 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
d = diameter in 1/10 mm · ps = polishing step

## 2comp Kompositpolierer 2-stufig

### 2comp polishers for composites in 2 steps

Poliersystem in 2 Stufen für Komposite. Hochbeständiges Polyurethan mit Siliziumkarbid.  
*Silicone carbide impregnated polyurethane polishers for composites.*

ISO Nr.: 653 204 511 superfein / *superfine*  
 653 204 521 fein / *fine*

Drehzahl / *speed*  
 6000 Upm / *rpm*

								
F :	243	030	304	243	243	030	304	243
d :	033	065	100	050	033	065	100	050
KL/hl :	7	9	6	10,5	7	9	6	10,5
Ps/ps :	1	1	1	1	2	2	2	2

Bestell-Nr.:  
 Order-No:

**800676**

**800686**

**800696**

**800806**



**800816**

**800826**

**800836**

**800846**

ISO Nr.: 653 314 511 superfein / *superfine*  
 653 314 521 fein / *fine*

		
F :	243	243
d :	033	033
KL/hl :	7	7
Ps/ps :	1	2

Bestell-Nr.:  
 Order-No:

**803546**

**803556**









## Durocomp Kompositpolierer 2-stufig

### Durocomp polishers for composites in 2 steps

Diamantierte Polierer für extraharte Komposite mit überdurchschnittlicher Standzeit.  
*Long-lasting diamond impregnated polishers for extra-hard composites.*

ISO Nr.: 022 204 504 superfein / *superfine*  
 022 204 524 mittel / *medium*

Drehzahl / *speed*  
 6000 Upm / *rpm*

								
F :	290	289	307	023	290	289	307	023
d :	050	033	100	060	050	033	100	060
KL/hl :	10,5	7	6	8,3	10,5	7	6	8,3
Ps/ps :	1	1	1	1	2	2	2	2

Bestell-Nr.:  
 Order-No:

**800559**

**800569**

**800579**

**800589**

**800759**

**800769**

**800779**

**800789**

Polierer sind zu 6 Stück verpackt.  
 F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
 d = Durchmesser in 1/10 mm · Ps = Polierstufe

Polishers are packed as 6 pieces.  
 F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
 d = diameter in 1/10 mm · ps = polishing step

# Chirurgie: Instrumente aus gehärtetem, rostbeständigem Stahl


## Surgical burs: hardened stainless steel bone cutters

(nach/according to Prof. Dr. Lindemann)

Drehzahl/speed    FG    - 100000 Upm/rpm  
                           WST/CA - 40000 Upm/rpm  
                           HST/HP - 40000 Upm/rpm

ISO Nr.: 330 ...

Fig.-Nr./shape no.  
 Ø 1/10 mm  
 Verzahnung/cut  
 KL/hl

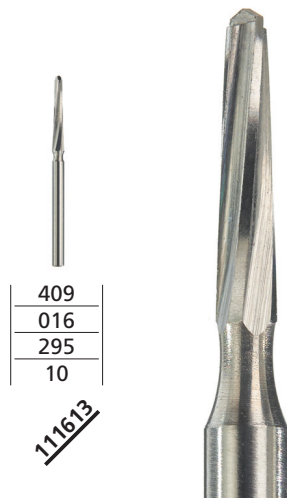

409
016
295
10

315 FG L

Typ 161

**111613**

ISO Nr.: 330 ...

Fig.-Nr./shape no.  
 Ø 1/10 mm  
 Verzahnung/cut  
 KL/hl



408
016
297
9

315 FG L

Typ I

**110013**



408
022
297
8

205 WST L / CA L

Typ 165

**111654**



ISO Nr.: 330 ...

Fig.-Nr./shape no.  
 Ø 1/10 mm  
 Verzahnung/cut  
 KL/hl



409
016
297
10

315 FG L

Typ 162

**111623**

Typ II

409
014
297
10

205 WST L / CA L

Typ 162

**111624**

**110023**

104 HST / HP

Typ 162

**111622**



Knochenfräser sind zu 2 Stück verpackt.  
 Fig.-Nr. = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

Bone cutters are packed as 2 pieces.  
 shape no. = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm

## Chirurgie: Instrumente aus gehärtetem, rostbeständigem Stahl

### *Surgical burs: hardened stainless steel bone cutters*

(nach/according to Prof. Dr. Lindemann)

Drehzahl/speed    FG    - 100000 Upm/rpm  
                           WST/CA - 40000 Upm/rpm  
                           HST/HP - 40000 Upm/rpm

ISO Nr.: 330 ...

Fig.-Nr./shape no.  
 Ø 1/10 mm  
 Verzahnung/cut  
 KL/hl



411
016
297
13

315 FG L

Typ III

**110033**



411
020
297
12

Typ 166

**111664**



411
022
297
12

Typ 167

**111674**

205 WST L / CA L



## Chirurgie: Instrumente aus gehärtetem, rostbeständigem Stahl mit Spezialbeschichtung für eine lange Standzeit

### *Surgical burs: hardened stainless steel bone cutters with special coating for extra long lifetime*

Drehzahl/speed    WST/CA - 40000 Upm/rpm

ISO Nr.: 336 ...

Fig.-Nr./shape no.  
 Ø 1/10 mm  
 Verzahnung/cut  
 KL/hl



411
021
338
13,2

205 WST L / CA L

**110154**



411
021
338
18,5

206 WST XL / CA XL

**110164**



411
026
338
14

**110134**



411
026
338
19

**110144**



Knochenfräser sind zu 2 Stück verpackt.  
 Fig.-Nr. = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

Bone cutters are packed as 2 pieces.  
 shape no. = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm

# Chirurgie: Knochenfräser aus Hartmetall / Surgery: carbide bone cutters

Drehzahl / speed


FG - 100000 Upm / rpm

WST/CA - 40000 Upm / rpm

HST / HP - 40000 Upm / rpm

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.  
Ø 1/10 mm  
Verzahnung / cut  
KL/hl

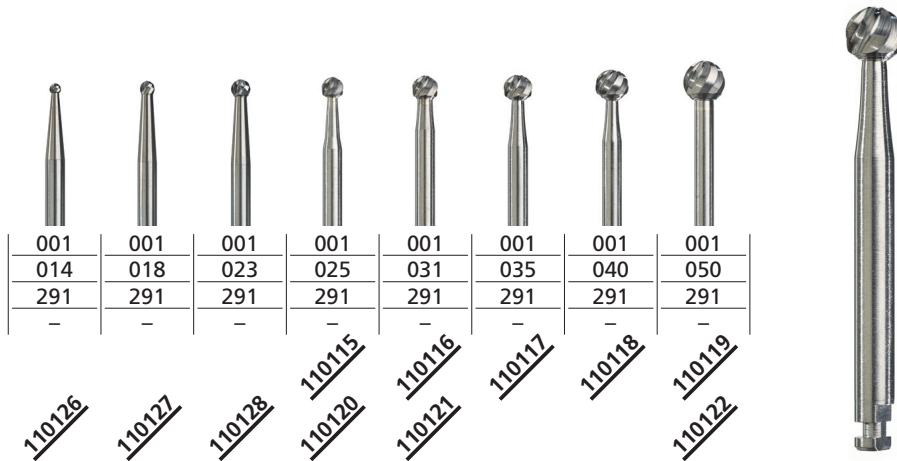

001	001	001	001	001	001	001	001
014	018	023	025	031	035	040	050
291	291	291	291	291	291	291	291
-	-	-	-	-	-	-	-

205 WST L / CA L

104 HST / HP

110126  
110127  
110128  
110115  
110120  
110121  
110117  
110118  
110119  
110122

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.  
Ø 1/10 mm  
Verzahnung / cut  
KL/hl



001	170	001
023	016	023
006	296	006
-	5,5	-


105 HST L / HP L

111197  
111198  
117023XL



ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.  
Ø 1/10 mm  
Verzahnung / cut  
KL/hl

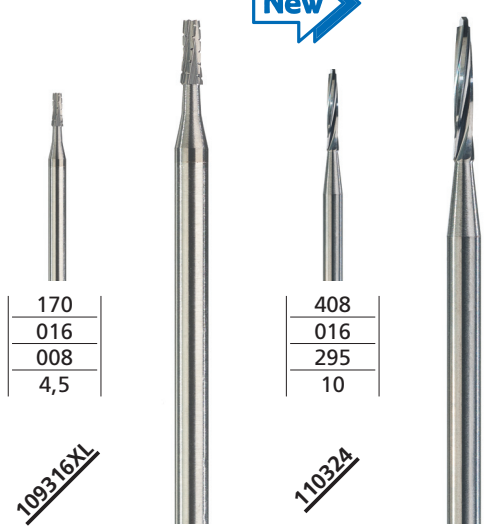

170	408
016	016
008	295
4,5	10

105 HST L / HP L

109316XL  
110324

Knochenfräser sind zu 2 Stück verpackt.  
Fig.-Nr. = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

Bone cutters are packed as 2 pieces.  
shape no. = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm

# Chirurgie: Knochenfräser aus Hartmetall / Surgery: carbide bone cutters

Drehzahl / speed

FG - 100000 Upm / rpm

WST/CA - 40000 Upm / rpm

HST / HP - 40000 Upm / rpm

**New** →

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.	408	410	408	408	410	409
Ø 1/10 mm	016	016	016	016	016	016
Verzahnung / cut	297	298	298	298	298	297
KL/hl	9	11	9,5	9,5	11	10

315 FG L

316 FG XL Typ C 162

104 HST / HP

110314

110318

110316

110317

110319

110213

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.	410	410	410	410	410
Ø 1/10 mm	016	016	016	016	016
Verzahnung / cut	295	295	297	297	297
KL/hl	10	10	10	10	11

316 FG XL Typ C 162

205 WST L / CA L Typ C 162

104 HST / HP Typ C 162

110322

110323

110325

110326

110327

110315

Knochenfräser sind zu 2 Stück verpackt.  
Fig.-Nr. = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

Bone cutters are packed as 2 pieces.  
shape no. = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm



# Chirurgie: Knochenfräser aus Hartmetall / Surgery: carbide bone cutters

Drehzahl / speed

FG - 100000 Upm / rpm

WST/CA - 40000 Upm / rpm

HST / HP - 40000 Upm / rpm

Carboss/  
Carboss

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.  
Ø 1/10 mm  
Verzahnung/cut  
KL/hl

192
016
018
8



204 WST / CA Typ C 184

**110184**

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.  
Ø 1/10 mm  
Verzahnung/cut  
KL/hl

410
016
297
10



315 FG L Typ C168

**110093**

205 WST L / CA L

104 HST / HP

598
023
008
11



**111098**

**111097**

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.  
Ø 1/10 mm  
Verzahnung/cut  
KL/hl

687
016
133
10



205 WST L / CA L Typ C 687

**111200**

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.  
Ø 1/10 mm  
Verzahnung/cut  
KL/hl

687
023
297
11



205 WST L / CA L Typ C 687X

**111220**

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.  
Ø 1/10 mm  
Verzahnung/cut  
KL/hl

534
012
023
6



315 FG L

Typ CB 255A

**111413**

316 FG XL

Typ CB 255A

**111423**

# Chirurgie: Knochenfräser aus Hartmetall / Surgery: carbide bone cutters

Drehzahl / speed

FG - 100000 Upm / rpm

WST/CA - 40000 Upm / rpm

HST / HP - 40000 Upm / rpm

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr. / shape no.	219
Ø 1/10 mm	015
Verzahnung / cut	295
KL/hl	9

314 FG

Typ C 152

110125

316 FG XL

Typ C 152

110123

204 WST / CA

Typ C 152

110124

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr. / shape no.	199
Ø 1/10 mm	015
Verzahnung / cut	336
KL/hl	11

316 FG XL

Typ C 151

110113

205 WST L / CA L

Typ C 151

110114

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr. / shape no.	409	409	410
Ø 1/10 mm	021	023	023
Verzahnung / cut	297	297	297
KL/hl	9	9	10

204 WST / CA

110094

205 WST L / CA L

110095

104 HST / HP

110096

121718

121721

121723

Knochenfräser SET

Bone cutter kit

Bestell-Nr.: 800211

Order-no.: 800211

• Inhalt:

110094 (1 Stück)

110095 (1 Stück)

110096 (1 Stück)

111675 (1 Stück)

• Content:

110094 (1 pc)

110095 (1 pc)

110096 (1 pc)

111675 (1 pc)

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr. / shape no.	415	415
Ø 1/10 mm	012	012
Verzahnung / cut	298	298
KL/hl	5,5	5,5

316 FG XL

110320

317 FG XXL

110313

205 WST L / CA L

110311

110312



Knochenfräser sind zu 2 Stück verpackt.  
Fig.-Nr. = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

Bone cutters are packed as 2 pieces.  
shape no. = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm

# DIADOSS: Diamantierte Knochenfräser aus rostbeständigem Stahl

## DIADOSS: Diamond coated bone cutters in stainless steel

Drehzahl / speed

FG - 100000 Upm / rpm

Diamantierte Knochenfräser für den Härtefall.

Diamond bone-cutters for ultra-tough applications.



Fig.-Nr. / shape no.	411	411	411
Ø 1/10 mm	016	018	021
KL/hl	11	11	11
VE/ps	2	2	2

315 FG L

121613

121623

121633

## ENDO Instrumente / Endodontic instruments

ISO Nr.: 506 ...

Drehzahl / speed

FG - 100000 Upm / rpm



Fig.-Nr. / shape no.

Ø 1/10 mm

Verzahnung / cut

KL/hl

315	315
012	014
006	006
9	9

316 FG XL Typ C 389

116110

116112



Hartmetallkopf mit Verzahnung.

Carbide head with cutting blades.

Diamantierung.

Diamond coating.

Diamantierte

Hartmetallfräser für Endo / Zugangskavitäten.

Diamond coated carbide endo access burs.

ISO Nr.: 806 ..... 534 grob / coarse

Drehzahl / speed

FG -300000 Upm / rpm



Fig.-Nr. / shape no.

Ø 1/10 mm

KL/hl

219
014
9

313 FG kurz / short

314 FG

538165

538265



494
018
10

538275

Diamantierte Instrumente.

Diamond coated instruments.

Alle Instrumente sind zu 2 Stück verpackt.  
Fig.-Nr. = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

All instruments are packed as 2 pieces.  
shape no. = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm

# Spezialwerkzeuge für die Zirkonbearbeitung / *Special instruments for zirconia*

## 1. Schleifen / Grinding



**ZIRKONDIAMANTEN  
ZIRCONIA DIAMONDS**  
806 314  
15' - 300000 Upm/rpm

ISO Nr.:	198	298	257	257
Drehzahl/speed	514	514	514	514
Fig.-Nr. / shape no.	018	014	018	023
Körnung/grain	8,0	8,0	4,5	5,0
Ø 1/10 mm	5	5	5	5
KL/hl mm				
VE/pu				

**531516Z**   **532216Z**   **532816Z**   **539356**

## 2. Finieren / Finishing



**CIRCOPOL N**  
803 314  
- 15000 Upm/rpm

243	243
534	514
050	050
10,5	10,5
1	1

**80028**   **80029**


## 3. Hochglanz / High-Shine



**DIAFIX®-Oral**  
010 204  
1000 - 3000 Upm/rpm

372
491
090
3
12

**80099**

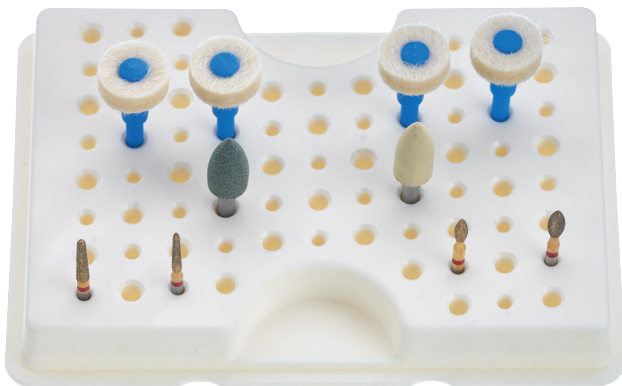

**800209**

Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	VE pu
531516Z	806 314	198	514	018	5
532216Z	806 314	298	514	014	5
532816Z	806 314	257	514	018	5
539356	806 314	257	514	023	2
80028	803 314	243	534	050	1
80029	803 314	243	514	050	1
80092	010 204	372	491	090	12

Nach dem Beschleifen des Zirkons mit Diamanten (mit Kühlung) die beiden Circopol N Instrumente (mit Kühlung) sequenziell applizieren, um anschließend mit Diafix®-Oral (ohne Kühlung) den absoluten Hochglanz zu erzielen.

*After grinding with diamonds (water cooling), apply both Circopol N instruments (water cooling) sequentially. Finish Diafix®-Oral (without water cooling) for perfect high-shine.*

# Trepanierer Zirkon / *Instrument for trepanating zirconia*

ISO Nr.: 806 314 F 534 grob / coarse

Drehzahl / speed  
- 300000 Upm / rpm




Fig.-Nr. / shape no.	005	005
Ø 1/10 mm	016	021
KL/hl mm	6,5	6,5
VE/pu	2	2

**5340555**   **534055**

Spezialinstrument zur Trepanation von vollkeramischen Kronen, insbesondere Zirkon.  
Formgestaltung und Diamantierung wurden speziell für Zirkon und Vollkeramik entwickelt.  
Auf ausreichende Wasserkühlung achten!

*Instrument for trepanating full-ceramic crowns, especially zirconia.  
Shape, design and diamond coating were specially developed for full ceramics, especially zirconia.  
Ensure sufficient water cooling!*

# FG Diamanten für die Zirkonbearbeitung / FG diamonds for zirconia

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / *superfine*  
 806 314 F 514 fein / *fine*  
 806 314 F 524 mittel / *medium*  
 806 314 F 534 grob / *coarse*

Drehzahl / *speed*  
 30' - 300000 Upm / *rpm*



<b>801</b>	F:	001	001
	d:	014	018
	KL/hl:	-	-
	P:	1	1
	VE/pu:	5	5



<b>881</b>	F:	141	
	d:	014	
	KL/hl:	8,5	
	P:	1	
	VE/pu:	5	

<b>856</b>	F:	198	198
	d:	016	018
	KL/hl:	8	8
	P:	1	1
	VE/pu:	5	5

530028Z

530048Z

532576Z

532575Z

531506MZ

531508MZ

531514Z

531516Z



<b>368</b>	F:	257	257
	d:	018	023
	KL/hl:	4,5	5
	P:	2	2
	VE/pu:	5	5

<b>390</b>	F:	274	
	d:	016	
	KL/hl:	3,5	
	P:	1	
	VE/pu:	5	

<b>379</b>	F:	277	
	d:	018	
	KL/hl:	5	
	P:	1	
	VE/pu:	5	

532814Z

532816Z

532826Z

532828Z

533006MZ

533008MZ

532914Z

532916Z

<b>878K</b>	F:	298	
	d:	014	
	KL/hl:	8	
	P:	1	
	VE/pu:	5	

532214Z

532216Z

F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm  
 d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm  
 d = diameter in 1/10 mm · P = price category


Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

## Kronentrenner Zirkon / Crown cutter zirconia

ISO Nr.: 806 314 F 534 grob / coarse

Drehzahl / speed  
30' - 300000 Upm / rpm


Fig.-Nr. / shape no.  
Ø 1/10 mm  
KL/hl mm  
VE/pu

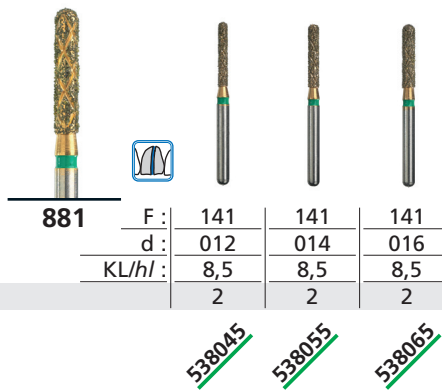

ISO Nr.: 806 314 F 534 grob / coarse

Drehzahl / speed  
30' - 300000 Upm / rpm

Fig.-Nr. / shape no.  
Ø 1/10 mm  
KL/hl mm  
VE/pu

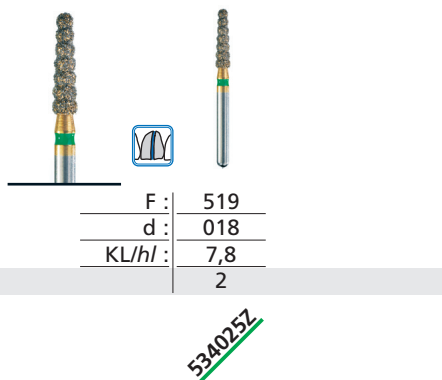


## Zircut® – Kronentrenner für Vollkeramik und Zirkon Zircut® – Crown cutter for ceramics and zirconia

ISO Nr.: 806 ...

Drehzahl / speed  
15' - 25000 Upm / rpm



Fig.-Nr. / shape no.  
Ø 1/10 mm  
KL/hl mm  
VE/pu

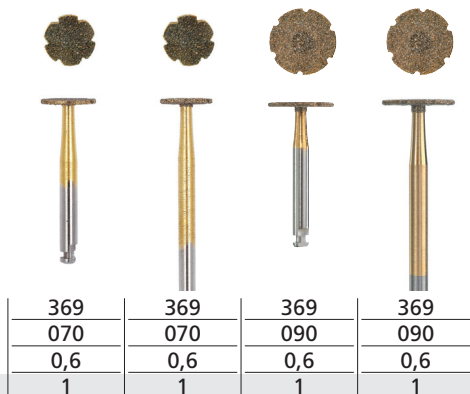

204 WST / CA

104 HST / HP

9A0704

9A0702

9A0931

9A0933

Die Zircut® Scheibe dient zum Trennen aller vollkeramischen Kronen und Brücken, insbesondere aus Zirkon. Extrem hohe Schneideffizienz, mehrfach verwendbar, Standzeit bei korrekter Anwendung 15-25 Kronen. Das Design und die Diamantierung des Zircut® sind auf optimierte Kühlung ausgelegt, wodurch das Risiko einer Pulpa-Schädigung aufgrund von Hitzeentwicklung während des Trennvorgangs vermieden werden kann. Achtung: Kontakt mit Weichgewebe ist unbedingt zu vermeiden, Verletzungsgefahr! Ausreichend Wasserkühlung erforderlich.

*Specially designed diamond-coated disc for separating full-ceramic crowns and bridges, especially zirconia. Extremely high cutting efficiency, will cut 15-25 crowns if used correctly. Design and diamond coating optimized to ensure maximum cooling effect so that damage to the pulpa due to excessive heat while cutting can be avoided. Warning: contact with soft tissue must be avoided, risk of injury! Water cooling required.*


# Kronentrenner „SOFTY-longlife“ Crown Cutter „SOFTY-longlife“

ISO Nr.: 807 ... 523 ...

Drehzahl / speed  
15' - 20000 Upm / rpm



Fig.-Nr./shape no.  
Ø 1/10 mm  
KL/hl mm  
VE / pu

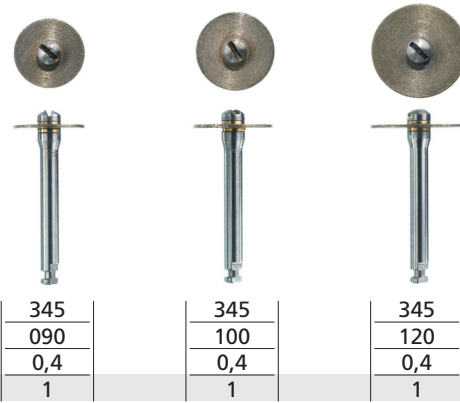

345	345	345
090	100	120
0,4	0,4	0,4
1	1	1

204 WST / CA

104 HST / HP

51143

51141

51145


50143

50141


50145

Weichschneidende Sinterdiamant-scheibe zum Trennen von Kronen und Brücken. Bei korrektem Gebrauch keine Verletzung der Gingiva! 1 Scheibe ist ausreichend zum Trennen von ca.15-20 Kronen! Nur mit ausreichend Wasserkühlung einsetzen!

*Soft cutting sintered diamond disc for separating crowns and bridges. If used correctly it will not injure soft tissue! 1 disc sufficient for approximately 15-20 crowns! Use only with sufficient water cooling!*



Richtige Anwendung des Crown Cutters.  
*Correct use of the crown cutter.*



Falsche Anwendung des Crown Cutters, kein Verkanten beim Trennen.  
*Incorrect use of the crown cutter, don't tilt the disc during cutting.*

## Wunderkugel / Wonder Ball

ISO Nr.: 806 314 F 524

Drehzahl / speed  
30' - 300000 Upm / rpm



Seitenansicht  
Schneiden  
*Lateral view  
of cutting edge*



F :	001
d :	016
KL/hl :	-
VE :	1













534068

**Zum Entfernen alter Füllungen, wie Amalgam und Komposit. Mit diesem diamantierten Werkzeug ist ein Bohren und gleichzeitiges seitliches Schleifen möglich.**











*To remove old fillings like amalgam and composite. Simultaneous drilling and collateral grinding is possible with this diamond instrument.*

# Hartmetallinstrumente / Carbide burs







**Kario Cut** ISO No: 500  
**Rosehead burs** Cut: 006

												
<b>1</b>	F :	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	
	d :	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023	027
Upm / rpm	KL/hl :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FG - 300000 WST/CA - 20000	US-Code :	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
314 FG		<b>117605</b>	<b>117606</b>	<b>117608</b>	<b>117610</b>	<b>117612</b>	<b>117614</b>	<b>117616</b>	<b>117618</b>	<b>117621</b>	<b>117623</b>	
316 FG XL				<b>117608-L</b>	<b>117610-L</b>	<b>117612-L</b>	<b>117614-L</b>	<b>117616-L</b>	<b>117618-L</b>	<b>117621-L</b>	<b>117623-L</b>	
317 FG XXL					<b>117610XL</b>							
204 WST/CA		<b>117505</b>	<b>117506</b>	<b>117508</b>	<b>117510</b>	<b>117512</b>	<b>117514</b>	<b>117516</b>	<b>117518</b>	<b>117521</b>	<b>117523</b>	<b>117527</b>

**Kario Longcut** ISO No: 500  
**Rosehead burs long** Cut: 006

									
<b>1L</b>	F :	001	001	001	001	001	001	001	001
	d :	010	012	014	016	018	021	023	
Upm / rpm	KL/hl :	-	-	-	-	-	-	-	-
WST/CA - 20000	US-Code :	2	3	4	5	6	7	8	
205 WST-L/CA-L		<b>117510-L</b>	<b>117512-L</b>	<b>117514-L</b>	<b>117516-L</b>	<b>117518-L</b>	<b>117521-L</b>	<b>117523-L</b>	

**Kario Cut D** ISO No: 500  
**Rosehead burs D** Cut: 009

					
<b>1</b>	F :	001	001	001	001
	d :	014	016	018	021
Upm / rpm	KL/hl :	-	-	-	-
WST/CA - 20000	US-Code :	4	5	6	7
204 WST/CA		<b>117514D</b>	<b>117516D</b>	<b>117518D</b>	<b>117521D</b>

Diamantierte Hartmetallinstrumente  
 Diamond-coated carbide instruments




Hartmetallinstrumente sind zu 6 Stück verpackt.  
 F = ISO-Figur-Nr. · d = Durchmesser in 1/10 mm  
 KL = Kopflänge in mm

Carbide burs are packed as 6 pieces.  
 F = ISO-Shape-No. · d = diameter in 1/10 mm  
 hl = head length in mm



# Hartmetallinstrumente / Carbide burs

**Kario Cut** ISO No: 500  
**Rosehead burs** Cut: 009



<b>1</b>	F :	001	001	001	001	001	001	001
	d :	010	012	014	016	018	021	023
	KL/hl :	-	-	-	-	-	-	-
	US-Code :	2X	3X	4X	5X	6X	7X	8X


U<sub>pm</sub>/rpm  
WST/CA - 20000

204 WST/CA

205 WST-L/CA-L

117510RS  
117510SL  
117512RS  
117512SL  
117514RS  
117514SL  
117516RS  
117516SL  
117518RS  
117518SL  
117521RS  
117521SL  
117523RS  
117523SL

ISO No: 500  
Cut: 006




<b>2</b>	F :	010	010	010	010	010	010
	d :	008	010	012	014	016	018
	KL/hl :	1,2	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2
	US-Code :	34	35	36	37	38	39

U<sub>pm</sub>/rpm  
FG - 300000  
WST/CA - 50000

314 FG  
204 WST/CA

102608  
102508  
102610  
102510  
102612  
102512  
102614  
102514  
102616  
102516  
102618  
102518

ISO No: 500  
Cut: 006




<b>7</b>	F :	237	237	237
	d :	008	010	012
	KL/hl :	2,5	2,5	2,5
	US-Code :	330	331	332

U<sub>pm</sub>/rpm  
FG - 300000  
WST/CA - 50000

314 FG  
313 FG short  
204 WST/CA

102108  
102208  
102110  
102112

ISO No: 500  
Cut: 006




<b>7L</b>	F :	234	234
	d :	010	014
	KL/hl :	3,3	3,3
	US-Code :	331L	333L

U<sub>pm</sub>/rpm  
FG - 300000

314 FG

105010  
105014

ISO No: 500  
Cut: 006



<b>21</b>	F :	107	107	107	107	107
	d :	009	010	012	014	016
	KL/hl :	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0
	US-Code :	56	57	58	59	60

U<sub>pm</sub>/rpm  
FG - 300000  
WST/CA - 50000

314 FG  
204 WST/CA



102309  
102410  
102310  
102412  
102312  
102414  
102314  
102316

Hartmetallinstrumente sind zu 6 Stück verpackt.  
 F = ISO-Figur-Nr. · d = Durchmesser in 1/10 mm  
 KL = Kopflänge in mm

Carbide burs are packed as 6 pieces.  
 F = ISO-Shape-No. · d = diameter in 1/10 mm  
 hl = head length in mm

# Hartmetallinstrumente / Carbide burs

ISO No: 500  
Cut: 006

F :	110	110
d :	010	012
KL/hl :	6,0	6,0
US-Code :	57L	58L

**21L**



U<sub>pm</sub> / r<sub>pm</sub>  
FG - 300000

314 FG

*102710*    *102712*

Amal Cut

ISO No: 500  
Cut: 006

F :	137	137	137
d :	009	010	012
KL/hl :	3,3	4,0	4,0
US-Code :	1156	1157	1158



**21R**

U<sub>pm</sub> / r<sub>pm</sub>  
FG - 300000

314 FG

*103009*    *103010*    *411580*

ISO No: 500  
Cut: 006

F :	168	168	168
d :	009	010	012
KL/hl :	5,0	5,0	5,0
US-Code :	169	170	171



**23**

U<sub>pm</sub> / r<sub>pm</sub>  
FG - 300000

314 FG

*103209*    *103210*    *103212*

ISO No: 500  
Cut: 006

F :	171	171	171
d :	009	010	012
KL/hl :	5,5	5,5	5,5
US-Code :	169L	170L	171L



**23L**

U<sub>pm</sub> / r<sub>pm</sub>  
FG - 300000  
WST/CA - 50000

314 FG  
204 WST/CA

*103309*    *103310*    *103312*  
*103509*

ISO No: 500  
Cut: 006

F :	194	194	194
d :	010	012	016
KL/hl :	5,0	5,0	5,0
US-Code :	1170	1171	1172



**23R**

U<sub>pm</sub> / r<sub>pm</sub>  
FG - 300000  
WST/CA - 50000

314 FG  
204 WST/CA

*103410*    *103412*    *103416*  
*103516*

ISO No: 500  
Cut: 006

F :	238	238
d :	010	012
KL/hl :	5,5	5,5
US-Code :	331L	332L

**25R**

U<sub>pm</sub> / r<sub>pm</sub>  
FG - 300000

314 FG

*103610*    *103612*

Hartmetallinstrumente sind zu 6 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · d = Durchmesser in 1/10 mm  
KL = Kopflänge in mm

Carbide burs are packed as 6 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · d = diameter in 1/10 mm  
hl = head length in mm

# Hartmetallinstrumente / Carbide burs

ISO No: 500  
Cut: 008

<b>31</b>	F :	109	109	109	109	109
	d :	008	010	012	014	016
<b>U<sub>pm</sub>/rpm</b>	<b>KL/hl :</b>	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
FG - 300000	<b>US-Code :</b>	556	557	558	559	560

314 FG  
316 FG XL

*103708*  
*103710*  
*103810*  
*103812*  
*103714*  
*103716*

ISO No: 500  
Cut: 008

<b>31L</b>	F :	110	110
	d :	010	012
<b>U<sub>pm</sub>/rpm</b>	<b>KL/hl :</b>	6,0	6,0
FG - 250000	<b>US-Code :</b>	557L	558L

314 FG

*104010*  
*104012*

ISO No: 500  
Cut: 008

<b>31R</b>	F :	137	137	137
	d :	008	010	012
<b>U<sub>pm</sub>/rpm</b>	<b>KL/hl :</b>	4,5	4,0	5,0
FG - 300000	<b>US-Code :</b>	1556	1557	1558

314 FG

*104308*  
*104310*  
*104312*

ISO No: 500  
Cut: 008

<b>33</b>	F :	168	168
	d :	016	021
<b>U<sub>pm</sub>/rpm</b>	<b>KL/hl :</b>	5,0	5,0
FG - 300000	<b>US-Code :</b>	702	703

314 FG  
316 FG XL

*104516*  
*104616*  
*104521*

ISO No: 500  
Cut: 008

<b>33L</b>	F :	171	171	171
	d :	008	010	012
<b>U<sub>pm</sub>/rpm</b>	<b>KL/hl :</b>	5,5	5,5	6,0
FG - 300000	<b>US-Code :</b>	699L	700L	701L







314 FG

*104608*  
*104610*  
*104612*





Hartmetallinstrumente sind zu 6 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · d = Durchmesser in 1/10 mm  
KL = Kopflänge in mm

Carbide burs are packed as 6 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · d = diameter in 1/10 mm  
hl = head length in mm

## Hartmetallinstrumente / Carbide burs

 <b>33R</b> <table border="0"> <tr><td>U<sub>pm</sub>/r<sub>pm</sub></td><td></td></tr> <tr><td>FG - 300000</td><td></td></tr> </table>	U <sub>pm</sub> /r <sub>pm</sub>		FG - 300000		ISO No: 500 Cut: 008   <table border="0"> <tr><td>F :</td><td>194</td></tr> <tr><td>d :</td><td>012</td></tr> <tr><td>KL/hl :</td><td>5,0</td></tr> <tr><td>US-Code :</td><td>1701</td></tr> </table>	F :	194	d :	012	KL/hl :	5,0	US-Code :	1701	 <b>375</b> <table border="0"> <tr><td>U<sub>pm</sub>/r<sub>pm</sub></td><td></td></tr> <tr><td>FG - 250000</td><td></td></tr> </table>	U <sub>pm</sub> /r <sub>pm</sub>		FG - 250000		ISO No: 500 Cut: 072   <table border="0"> <tr><td>F :</td><td>198</td></tr> <tr><td>d :</td><td>014</td></tr> <tr><td>KL/hl :</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>US-Code :</td><td>7664</td></tr> </table>	F :	198	d :	014	KL/hl :	8,0	US-Code :	7664	 <b>245</b> <table border="0"> <tr><td>U<sub>pm</sub>/r<sub>pm</sub></td><td></td></tr> <tr><td>FG - 300000</td><td></td></tr> </table>	U <sub>pm</sub> /r <sub>pm</sub>		FG - 300000		ISO No: 500 Cut: 006   <table border="0"> <tr><td>F :</td><td>233</td></tr> <tr><td>d :</td><td>008</td></tr> <tr><td>KL/hl :</td><td>3</td></tr> <tr><td>US-Code :</td><td>245</td></tr> </table>	F :	233	d :	008	KL/hl :	3	US-Code :	245
U <sub>pm</sub> /r <sub>pm</sub>																																									
FG - 300000																																									
F :	194																																								
d :	012																																								
KL/hl :	5,0																																								
US-Code :	1701																																								
U <sub>pm</sub> /r <sub>pm</sub>																																									
FG - 250000																																									
F :	198																																								
d :	014																																								
KL/hl :	8,0																																								
US-Code :	7664																																								
U <sub>pm</sub> /r <sub>pm</sub>																																									
FG - 300000																																									
F :	233																																								
d :	008																																								
KL/hl :	3																																								
US-Code :	245																																								
314 FG	<b>104812</b>	314 FG	<b>109714</b>	314 FG	<b>104908</b>																																				

## Hartmetallfinierer / Carbide finishing burs


 <b>41</b> <table border="0"> <tr><td>U<sub>pm</sub>/r<sub>pm</sub></td><td></td></tr> <tr><td>FG - 300000</td><td></td></tr> </table>	U <sub>pm</sub> /r <sub>pm</sub>		FG - 300000		ISO No: 500 Cut: 042   <table border="0"> <tr><td>F :</td><td>001</td><td>001</td><td>001</td></tr> <tr><td>d :</td><td>014</td><td>018</td><td>023</td></tr> <tr><td>KL/hl :</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>US-Code :</td><td>7004</td><td>7006</td><td>7008</td></tr> </table>	F :	001	001	001	d :	014	018	023	KL/hl :	-	-	-	US-Code :	7004	7006	7008	 <b>44E</b> <table border="0"> <tr><td>U<sub>pm</sub>/r<sub>pm</sub></td><td></td></tr> <tr><td>FG - 300000</td><td></td></tr> </table>	U <sub>pm</sub> /r <sub>pm</sub>		FG - 300000		ISO No: 500 Cut: 042   <table border="0"> <tr><td>F :</td><td>277</td><td>277</td><td>277</td></tr> <tr><td>d :</td><td>014</td><td>018</td><td>023</td></tr> <tr><td>KL/hl :</td><td>3,5</td><td>4,0</td><td>4,0</td></tr> <tr><td>US-Code :</td><td>7404</td><td>7406</td><td>7408</td></tr> </table>	F :	277	277	277	d :	014	018	023	KL/hl :	3,5	4,0	4,0	US-Code :	7404	7406	7408
U <sub>pm</sub> /r <sub>pm</sub>																																											
FG - 300000																																											
F :	001	001	001																																								
d :	014	018	023																																								
KL/hl :	-	-	-																																								
US-Code :	7004	7006	7008																																								
U <sub>pm</sub> /r <sub>pm</sub>																																											
FG - 300000																																											
F :	277	277	277																																								
d :	014	018	023																																								
KL/hl :	3,5	4,0	4,0																																								
US-Code :	7404	7406	7408																																								
314 FG	<b>106014</b> <b>106018</b> <b>106023</b>	314 FG 204 WST/CA	<b>106114</b> <b>106118</b> <b>106218</b> <b>106123</b>																																								

Hartmetallinstrumente sind zu 6 Stück verpackt.  
 F = ISO-Figur-Nr. · d = Durchmesser in 1/10 mm  
 KL = Kopflänge in mm

Carbide burs are packed as 6 pieces.  
 F = ISO-Shape-No. · d = diameter in 1/10 mm  
 hl = head length in mm

# Hartmetallfinierer / Carbide finishing burs

ISO No: 500  
Cut: 042

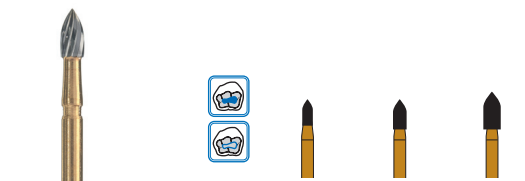


<b>46</b>	F :	254	254	254
	d :	014	018	023
U <sub>pm</sub> /r <sub>pm</sub>	KL/hl :	3,5	4,0	5,0
FG - 300000	US-Code :	7104	7106	7108

314 FG

*106414*    *106418*    *106423*



ISO No: 500  
Cut: 075

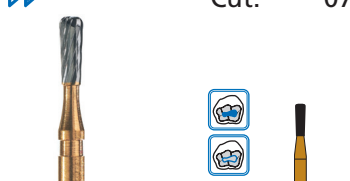


<b>47L</b>	F :	236
	d :	014
U <sub>pm</sub> /r <sub>pm</sub>	KL/hl :	4,3
FG - 300000	US-Code :	7304

314 FG

*106414L*

ISO No: 500  
Cut: 072

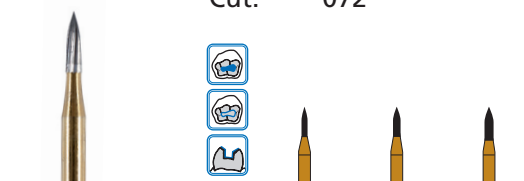


<b>48</b>	F :	246	246	246
	d :	008	010	012
U <sub>pm</sub> /r <sub>pm</sub>	KL/hl :	4,0	4,0	4,5
FG - 300000	US-Code :	7901	7902	7903

314 FG

*106508*    *106510*    *106512*

ISO No: 500  
Cut: 071

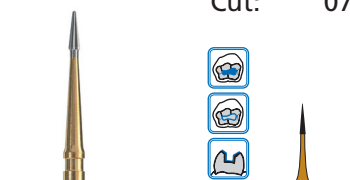


<b>132</b>	F :	267
	d :	008
U <sub>pm</sub> /r <sub>pm</sub>	KL/hl :	3,0
FG - 300000	US-Code :	7114

314 FG

*106708*

ISO No: 500  
Cut: 041

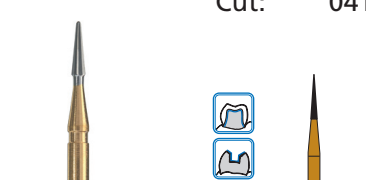


<b>133</b>	F :	217
	d :	010
U <sub>pm</sub> /r <sub>pm</sub>	KL/hl :	6,0
FG - 300000	US-Code :	7214

314 FG

*106810*

ISO No: 500  
Cut: 041

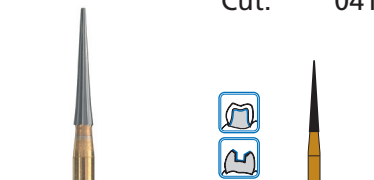

<b>135</b>	F :	184
	d :	014
U <sub>pm</sub> /r <sub>pm</sub>	KL/hl :	9,5
FG - 300000	US-Code :	7714

314 FG

*106914*

Hartmetallinstrumente sind zu 6 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · d = Durchmesser in 1/10 mm  
KL = Kopflänge in mm

Carbide burs are packed as 6 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · d = diameter in 1/10 mm  
hl = head length in mm

# Hartmetallfinierer / Carbide finishing burs

ISO No: 500  
Cut: 042

**212**

F :	168	168
d :	010	012
KL/hl :	5,5	5,5
US-Code :	7702	7713

U<sub>pm</sub>/r<sub>pm</sub>  
FG - 300000

314 FG

*107010* *107012*

ISO No: 500  
Cut: 042

**212L**

F :	184	184	184
d :	014	016	018
KL/hl :	9,5	9,5	9,5
US-Code :	7204	7205	7206

U<sub>pm</sub>/r<sub>pm</sub>  
FG - 300000

314 FG

*107114* *107116* *107118*

ISO No: 500  
Cut: 042

**247**

F :	499	499	499
d :	008	010	012
KL/hl :	3,5	3,5	4,0
US-Code :	7801	7802	7803

U<sub>pm</sub>/r<sub>pm</sub>  
FG - 300000

314 FG

*107308* *107310* *107312*

ISO No: 500  
Cut: 042

**212 UF**

F :	168
d :	012
KL/hl :	5,5
US-Code :	9713

U<sub>pm</sub>/r<sub>pm</sub>  
FG - 300000

314 FG

*107212*

ISO No: 500  
Cut: 032

**247 UF**

F :	499
d :	012
KL/hl :	4,0
US-Code :	9803

U<sub>pm</sub>/r<sub>pm</sub>  
FG - 300000

314 FG

*107412*

ISO No: 500  
Cut: 032

**44E UF**

F :	277
d :	018
KL/hl :	4,0
US-Code :	9406

U<sub>pm</sub>/r<sub>pm</sub>  
FG - 300000

314 FG

*106318*

ISO No: 500  
Cut: 032

**48 UF**

F :	247	247
d :	012	014
KL/hl :	6,0	6,0
US-Code :	9903	9904

U<sub>pm</sub>/r<sub>pm</sub>  
FG - 300000

314 FG

*106612* *106614*

Hartmetallinstrumente sind zu 6 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · d = Durchmesser in 1/10 mm  
KL = Kopflänge in mm




Carbide burs are packed as 6 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · d = diameter in 1/10 mm  
hl = head length in mm

# Kronentrenner Hartmetall / Crown cutters carbide

Trennen von EM, NE, Titan sowie extraharten Kompositen.

Cutting of precious, non-precious and titanium crowns and bridges as well as extrahard composites.

ISO No: 500  
Cut: 137

**Crown Cutter Carbide FG**

F :	139
d :	012
KL/hl :	4,5
US-Code :	58RX




U<sub>pm</sub> / rpm  
FG - 300000

314 FG

411581



ISO No: 500  
Cut: 137

**Crown Cutter Carbide FG**

F :	196
d :	012
KL/hl :	4,5
US-Code :	71RX

U<sub>pm</sub> / rpm  
FG - 300000

314 FG





411582



Trennen von EM, NE, Titan, Kronen und Brücken inkl. VMK.

Cutting of precious, non-precious and titanium crowns and bridges incl. PFM.

ISO No: 500  
Cut: 060

**23X**

F :	168	168
d :	010	012
KL/hl :	4,0	4,5
US-Code :	700X	701X

U<sub>pm</sub> / rpm  
FG - 300000




314 FG

107510

107512



ISO No: 500  
Cut: 080

**23 RX**

F :	194
d :	012
KL/hl :	4,5
US-Code :	701RX

U<sub>pm</sub> / rpm  
FG - 300000

314 FG




107712



Trennen von EM, NE, Kronen und Brücken

Cutting of precious and non-precious crowns and bridges

ISO No: 500  
Cut: 007

**314 FG**

F :	137
d :	012
KL/hl :	6,0
US-Code :	1931




U<sub>pm</sub> / rpm  
FG - 300000

314 FG

107912



ISO No: 500  
Cut: 007

**316 FG XL**

F :	138
d :	010
KL/hl :	2,0
US-Code :	1958

U<sub>pm</sub> / rpm  
FG - 300000

316 FG XL

107810




Kronentrenner sind zu 2 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · d = Durchmesser in 1/10 mm  
KL = Kopflänge in mm

Crown cutters are packed as 2 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · d = diameter in 1/10 mm  
hl = head length in mm

## Kronentrenner Hartmetall / Crown cutters carbide

Trennen von EM und NE sowie extraharten Kompositen.

Cutting of precious and non-precious crowns and bridges as well as extrahard composites.




**36 R**

U<sub>pm</sub> / r<sub>pm</sub>

FG - 300000


ISO No: 500  
Cut: 075



F :	137
d :	012
KL/hl :	4,3
US-Code :	1958


107812

**314 FG**



Trennen von VMK-Kronen sowie NE und EM.

Cutting of PFM, precious and non-precious crowns and bridges.




**CB5**

U<sub>pm</sub> / r<sub>pm</sub>

FG - 300000

ISO No: 500  
Cut: 060




F :	196	196
d :	012	014
KL/hl :	3,6	3,6
US-Code :		

109612

109614

**314 FG**



## KFO-Entferner Hartmetall / Orthodontic carbide burs

ISO Nr.: 500 ...

Drehzahl / speed

FG 300000 U<sub>pm</sub> / r<sub>pm</sub>

WST/CA 40000 U<sub>pm</sub> / r<sub>pm</sub>



Fig.-Nr. / shape no.	194		196		272
Ø 1/10 mm	016		012		012
Verzahnung / cut	006		006		006
KL / hl mm	4,5		4,5		4,5
VE / pu	2		2		2

**314 FG**

204 WST / CA Typ C 194-0

113016-T

109701

109702

Kronentrenner sind zu 2 Stück verpackt.  
F = ISO-Figur-Nr. · d = Durchmesser in 1/10 mm  
KL = Kopflänge in mm

Crown cutters are packed as 2 pieces.  
F = ISO-Shape-No. · d = diameter in 1/10 mm  
hl = head length in mm




# Instrumente für die Parodontologie: Perio Diamanten

## Instruments for periodontics: perio diamonds

ISO Nr.: 806 205 F 504 superfein / *superfine*  
 806 205 F 514 fein / *fine*  
 806 205 F 524 mittel / *medium*

Drehzahl / *speed*  
 30' - 60000 Upm / *rpm*

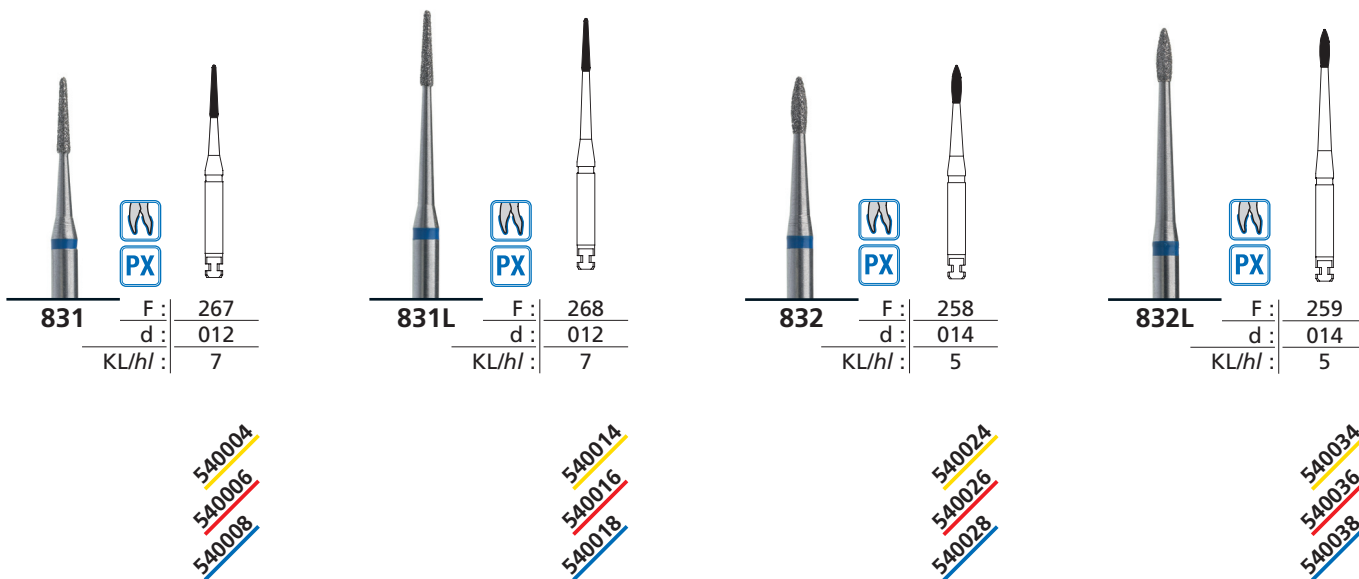


## Reduzierstücke und Mandrelle / Reducers and mandrels

Kein Medizinprodukt, nicht für intraoralen Einsatz.  
*Not a medical device, not for intraoral use.*

Kein Medizinprodukt, nicht für intraoralen Einsatz.  
*Not a medical device, not for intraoral use.*

Zur Verwendung von FGs in HST.  
*For FGs to be used in HP mandrels.*

(Ø 2,35 mm >> Ø 1,6 mm)

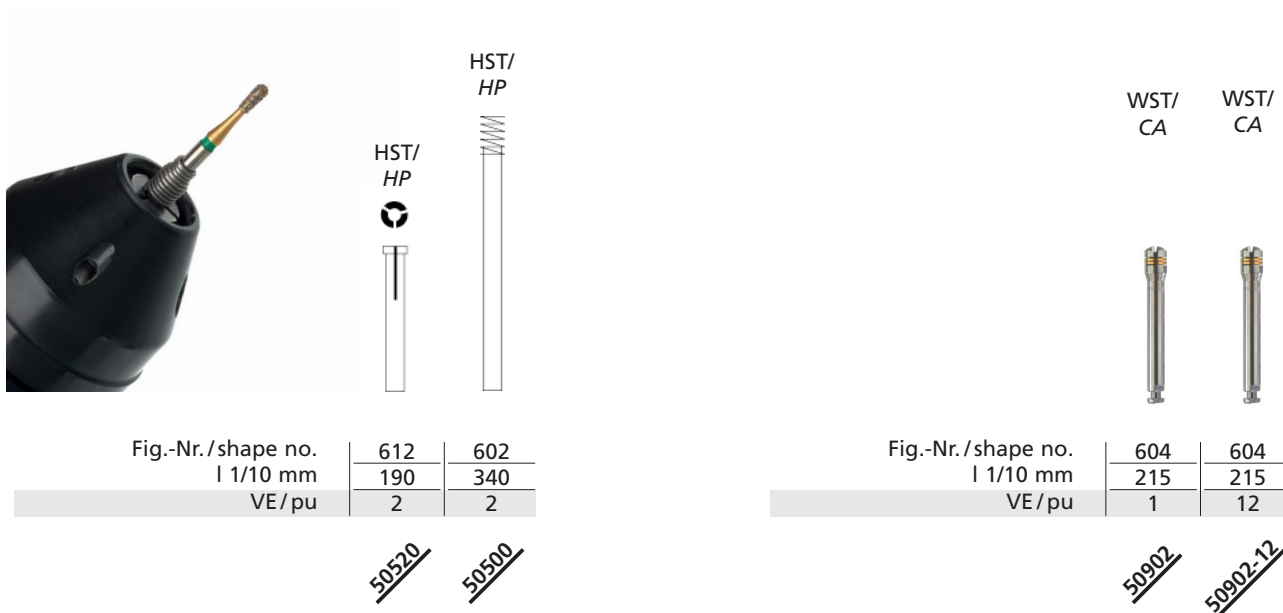

Perio Diamanten sind zu 2 Stück verpackt.  
 F = ISO-Figur-Nr. · d = Durchmesser in 1/10 mm  
 KL = Kopflänge in mm

Perio diamonds are packed as 2 pieces.  
 F = ISO-Shape-No. · d = diameter in 1/10 mm  
 hl = head length in mm

# Mini-Flex

**Anwendung:**

Für interdentale Feinkorrekturen an Keramik und Kompositen.

**Usage:**

For interdental corrections of ceramics and composites.



ISO Nr.: 806 ... 504 ...

Drehzahl / speed  
3' - 5000 Upm / rpm



Fig.-Nr. / shape no.	355
Ø 1/10 mm	090
KL/hl mm	0,17
VE / pu	1

204 WST / CA

**140931**

# Gewebestanzten / Tissue punches

**Anwendung:**

Zum Schneiden / Stanzen von Weichgewebe in der lappenlosen Implantologie

**Application:**

For cutting / punching soft tissue in non-flap implantology

ISO Nr.: 330 204 F 315

Drehzahl / speed  
2' - 4000 Upm / rpm



Fig.-Nr. / shape no.	478	478	478
Ø 1/10 mm	035	040	050
VE / pu	1	1	1

204 WST / CA

**111240**

**111250**

**111260**



# PreciCut® Soft Tissue Trimmer

Material der Trimmerspitze:  
Yttrium-stabilisiertes Zirkonoxid

Cutting edge made of special  
zirconium oxide stabilised with  
yttrium

## DFS PreciCut®

### Präzisions- Gewebeschnneider

DFS PreciCut® Präzisions-Gewebeschnneider werden wie Dentalbohrer in das Handstück einer Turbine eingesetzt. Arbeiten Sie mit hohen Umdrehungszahlen: min. 300000/Min.

### Wasserkühlung ist nicht notwendig

Der Präzisions-Gewebeschnneider sollte senkrecht zur Schnittrichtung gehalten werden und mit leichtem Druck geführt werden. Die Schnittführung ist die eines Skalpellschnittes. Nur die Spitze erwärmt sich, was zu einer Koagulation der Gewebeschnittfläche führt und Blutungen fast ganz verhindert, **wenn ohne Kühlwasser gearbeitet wird!**

Der PreciCut® Präzisions-Gewebeschnneider hat eine große Belastbarkeit, ist sehr bruchresistent und stumpft beim Gebrauch nicht ab.

## DFS PreciCut®


### Precision Soft Tissue Trimmer

DFS PreciCut® Precision Soft-Tissue Trimmers are inserted into the handpiece of a turbine like a dental bur. Please operate at high speed: min. 300000 rpm.


The cutting efficiency is like a scalpel cut but more precise. **Water cooling is not required.**

DFS PreciCut® Precision Tissue Trimmers should be applied at a 90° angle to the gingival surface with only light pressure. The tip of the instrument is heating up quickly through tissue friction, the result is an immediate tissue coagulation and minimal bleeding, **provided you work without cooling water!**

The instrument is highly break-resistant and withstands pressure. Tip and surface will not dull.

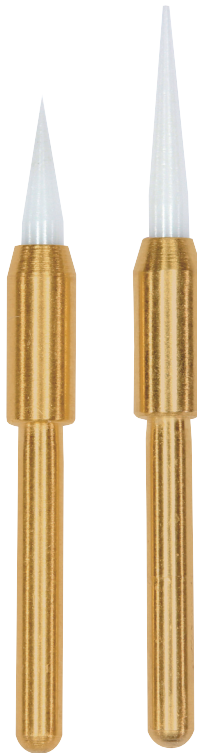

Keramikstruktur  
Ceramic structure



ISO Nr.: 005315...

PreciCut®

PreciCut® Long



Fig.-Nr./shape no.	164	164
Ø 1/10 mm	015	015
KL/hl	5	8
VE / pu	1	1

535000

535100



## Orangenreiniger / Orange cleaner

Kein Medizinprodukt, nicht für intraoralen Einsatz.  
Not a medical device, not for intraoral use.

UN 1993 Klasse 3 Verpackungsgruppe II  
UN 1993 class 3 packing group II

- Inhalt: 500 ml
  - Beseitigt Silikon, Alginat und Zinkoxyd-Eugenol-Pasten sowie Blutreste von den meisten Stoffarten
  - Zur fleckenfreien Pflege von V2A
  - Zum Reinigen von Abdruck-Löffeln
  - Als Luftverbesserer bestens geeignet
- *Content: 500 ml*
  - *Removes silicones, alginates and zinc-oxide-eugenol-pastes as well as remaining blood from most materials*
  - *For a patch-free care of V2A*
  - *For cleaning of impression trays*
  - *Suitable as air-freshener*

27250



## Spiegelgriffe / Mirror handles

### Spiegelgriffe anatoform

- Kunststoff, sterilisierbar bis 134°C
- Normalgewinde bzw. cone-socket
- Leicht (nur 11,5g)
- Rutschfest, sehr griffig
- Handlich durch anatomisch geformten Griff

### Anatomical mirror handles

- *Plastic handle, sterilizable up to 134°C*
- *Standard thread or cone-socket*
- *Light (only 11.5g)*
- *Non-slippery, very handy*
- *Anatomically designed handle*

Kein Medizinprodukt!

Not a medical device!



Normalgewinde / Standard thread:

Cone-socket / Cone socket:

25068

250682

25069

250692

25067

250672

25065

250652

25061

250612

## Oraler Scanspray / Scanspray for intraoral use

### OKKLEAN®-med

Hochfeiner Spray zur Vorbereitung intraoraler Scans sowie zur Kontrolle der Friktion und Passung dentaler Restaurationen.

Inhalt: 75 ml

### OKKLEAN®-med

*Superfine spray for intraoral scans and testing of friction and fit of dental restorations.*

*Content: 75 ml*

UN 1950 Klasse 2.1

UN 1950 class 2.1



11147-1med

Weiß / white

## Erläuterung der Piktogramme / *Explanation of pictograms*




Nur zum Einmalgebrauch  
*Single use only*



Hersteller  
*Manufacturer*



Chargenbezeichnung  
*LOT number identification*



Gebrauchsanweisung beachten  
*Read instructions for use*



Bestellnummer  
*Order number*



Herstellungsdatum  
*Date of manufacturing*




Verwendbar bis  
*To be used until*



Achtung  
*Attention*




Medizinprodukt  
*Medical device*



Vor Sonnenlicht schützen  
*Do not expose to direct sunlight*



Trocken aufbewahren  
*Store in a dry place*



Oberer Temperaturwert  
*Upper temperature limit*



Flüssigkeit und Dampf entzündbar  
*Flammable liquid and vapour*



Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung  
*Very toxic to aquatic life with long-lasting effects*



Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden  
*Causes severe skin burns and eye damage*



Achtung!  
*Attention!*